



Provozovna a vzorový dům společnosti:
Ul. 17. listopadu 2304, Frýdek-Místek, 738 02
tel.: 608 381 800,
e-mail: brazina@gamadomy.cz
www.gamadomy.cz

Společnost GAMA CONSTRUCT s.r.o. se zabývá komplexními službami v oblasti staveb rodinných domů "na klíč" od r. 1995 nepřetržitě dodnes. Rodinné domy činí cca 90% výrobní náplně společnosti, která dále dodává občanské a inženýrské stavby a zabývá se projekčně inženýrskou činností.

Regionální působnost firmy v oboru pozemního stavitelství je oblast Ostravska, Frýdecko-Místecka, a přilehlého okolí v okruhu cca 20-ti km. Ve vzdálenějších lokalitách naše firma nemůže garantovat cenovou úroveň uváděnou na těchto stránkách. Naše služby v oblasti výstavby RD začínají zpracováním architektonické studie, která je průběžně konzultována s klientem, zpracováním projektové dokumentace, vyřízením stavebního povolení a následným provedením stavebního díla na klíč včetně zajištění kolaudačního rozhodnutí (ve spolupráci se stavebníkem). Ve své činnosti klademe důraz na kvalitu provedených prací s využitím tradičních i progresivních technologií současné výstavby a spolehlivost při uspokojování přání našich klientů.

Reference o naší firmě je možno získat u majitelů cca 140 postavených domků. Firma GAMA CONSTRUCT s.r.o. zajišťuje svými v průměru 30-ti kmenovými zaměstnanci s většinou stavebních řemesel, takže běžné stavební zakázky realizuje s minimem subdodávek. Technologické vybavení firmy je na standardní úrovni (běžná stavební mechanizace, autodoprava - Tatra, zemní stroj Caterpillar atd.). V případě zájmu, se těšíme na spolupráci.

Všechny námi dodávané domy jsou energeticky velmi úsporné a s rezervou splňují všechny tepelné předpisy a normy platné pro výstavbu RD. Navíc nabízíme „nízkoenergetický balíček“ tak, aby splňoval podmínky nízkoenergetického domu. Cena je u každého domu individuální a pohybuje se v řádu 3-5 % z ceny domu.

Podrobnější informace najdete na **www.gamadomy.cz**.



Kontakty :

e-mail : ginfo@gamadomy.cz

fax: 595 171 771

Jednatel společnosti:	Ing. Jiří Bražina	608 381 800	brazina@gamadomy.cz
Jednatel společnosti:	Ján Kolesár	608 381 802	kolesar@gamadomy.cz

Přehled nabízených rodinných domů

Typ ALFA

- přízemní dům typu bungalov s možností přístavby garáže nebo suchého stání

• ALFA Z25	4+1	strana 4
• ALFA Z35	4+1	strana 5
• ALFA ZGS25	4+1 se suchým stáním	strana 7
• ALFA ZGS35	4+1 se suchým stáním	strana 8
• ALFA ZGZ25	4+1 s garáží	strana 10
• ALFA N	4+1	strana 12
• ALFA NGS	4+1 se suchým stáním	strana 14
• ALFA NGZ	4+1 s garáží	strana 16
• ALFA V	4+1	strana 18
• ALFA L	4+1 s garáží	strana 20
• ALFA T	4+1 s garáží	strana 22
• ALFA TN	4+1 s garáží	strana 24



Typ BETA

- podkrovní dům s možností přístavby garáže

• BETA	5+1 s garáží	strana 26
--------	--------------	-----------



Typ GAMA

- přízemní dům typu bungalov s možností přístavby garáže nebo suchého stání

• GAMA K	4+1	strana 28
• GAMA Z	4+1	strana 30
• GAMA ZGS	4+1 se suchým stáním	strana 32
• GAMA ZGZ	4+1 s garáží	strana 34
• GAMA N	4+1	strana 36



- podkrovní dům s možností přístavby garáže nebo suchého stání

• GAMA PLUS	4+1 s garáží	strana 38
• GAMA PLUS GS	4+1 se suchým stáním	strana 40
• GAMA PLUS GZ	4+1 s garáží	strana 42
• GAMA 1P	5+1	strana 44
• GAMA 1P GS	5+1 s garáží a suchým stáním	strana 46
• GAMA 1P GZ	5+1 s dvojgaráží	strana 48



Typ DELTA

- přízemní dům typu bungalov

• DELTA	4+1	strana 50
---------	-----	-----------



Typ LAMBDA

- podkrovní dům s možností přístavby garáže

- | | | | |
|-------------|------------------------------|--------|----|
| • LAMBDA Z | 5+1 | strana | 52 |
| • LAMBDA ZS | 5+1 se suchým stáním | strana | 54 |
| • LAMBDA ZG | 5+1 s garáží a suchým stáním | strana | 56 |

**Typ OMEGA**

- přízemní dům typu bungalov s možností přístavby garáže

- | | | | |
|--------------|--------------|--------|----|
| • OMEGA Z | 4+1 | strana | 58 |
| • OMEGA ZA | 4+1 | strana | 60 |
| • OMEGA ZG | 4+1 s garáží | strana | 62 |
| • OMEGA ZGP | 4+1 s garáží | strana | 64 |
| • OMEGA ZGPV | 4+1 s garáží | strana | 66 |

**Typ OMIKRON**

- přízemní dům typu bungalov

- | | | | |
|-----------|----------------------|--------|----|
| • OMIKRON | 3+1 se suchým stáním | strana | 68 |
|-----------|----------------------|--------|----|



- podkrovní dům se suchým stáním

- | | | | |
|--------------|----------------------|--------|----|
| • OMIKRON 1P | 5+1 se suchým stáním | strana | 70 |
|--------------|----------------------|--------|----|

**Typ SIGMA**

- přízemní dům typu bungalov

- | | | | |
|---------|-----|--------|----|
| • SIGMA | 4+1 | strana | 72 |
|---------|-----|--------|----|

**Typ ZETA**

- přízemní dům typu bungalov

- | | | | |
|--------|--------------|--------|----|
| • ZETA | 3+1 s garáží | strana | 74 |
|--------|--------------|--------|----|



Typ ALFA N25

Přízemní dům typu bungalov velikostní kategorie 4+1 s koupenou, WC a technickou místností. Velká variabilita vnitřního uspořádání místností-bez vnitřních nosných stěn, možnost omezeného využití neobytného podkroví pro skladovací prostory, technicky velmi jednoduchá a rychlá výstavba.

- zastavěná plocha: 103,91 m²

- obestavěný prostor: 450,45 m³



Typ ALFA Z35

Přízemní dům typu bungalov velikostní kategorie 4+1 s koupenou, WC a technickou místností. Velká variabilita vnitřního uspořádání místností-bez vnitřních nosných stěn, možnost omezeného využití neobytného podkroví pro skladovací prostory, technicky velmi jednoduchá a rychlá výstavba.

- zastavěná plocha: 103,91 m²

- obestavěný prostor: 516,97 m³



ALFA Z25 , Z35	Rodinný dům
	Spodní stavba
Základy a základová deska	skrývka 20 cm, výkop rýh, základové pásy-prostý beton B15, hutněné zásypy, ležatá kanalizace základová deska z Kari sít 150/150/5 mm, betonová deska tl. 12 cm
	Hrubá stavba
Zdivo	Porotherm Profi Dryfix 36,5 cm na pěnu + zateplení polystyrenem EPS 70 F tl. 140 mm příčky 8 cm Profi Dryfix na pěnu, keramické překladky Porotherm 7 u obvodového zdiva
Strop a krov	strop a krov je proveden ze dřevěných sbíjených vazníků
Střecha	sedlová střecha sklon 25 nebo 35°, taška KMB BETA elegant s pojistnou folií na dvojité laťování klempířské výrobky střechy z eloxovaného hliníku v barvě krytiny okapový systém je v z lakovaného pozinkovaného plechu v barvě oplechování hromosvod - zemní i střešní vodič, uzemnění ve 4 rozích domu
	Dostavba
Výplně otvorů vnější a vnitřní	plastová okna ze špičkových německých 88mm PVC okenních profilů KÖMMERLING - SUPERLINE zasklení trojsklo 4/18/4/18/4, U=0,5 vnitřní parapety plastové, vnější parapety plastové, vše v barvě bílé Interiérové dveře VEKRA, SIMPLE1, kvalitní povrchová úprava lamino CPL Beige H
Povrchové úpravy stěn, stropů a podlah	vnitřní omítky stěn štukové nebo sádrové, podhled ze sádkartonu vnitřní keramické obklady v koupelně (v=2 m), WC (v=1 m) dlažba v zádveři, komoře, koupelně a WC, plovoucí podlaha v kuchyni, chodbě a všech pokojích fasáda je zateplena polystyrenem tl. 14 cm povrchová úprava fasády je ze šlechtěné probarvené silikátové omítky frakce 1,5 mm vnější sokl proveden z marmolitové stěrky na výšku cca 30 cm podhledy přesahujících částí krovu jsou obloženy dřevěnými palubkami namořenými glazurovací barvou Luxol na odstín dle vzorníku vnitřní malby bílé
Tepelné izolace	podlaha zateplena polystyrenem tl. 100 mm strop zateplen skelnou vatou tl. 240 mm
Hydroizolace	vodorovná izolace asfaltovanými pásy přitavením a penetrací podkladu
Zdravotechnika	1* WC, 1* umývadlo s polosloupem, 1* plastová vana, vodovodní baterie
Elektroinstalace	220/380 V, strojky a kryty zásuvek a vypínačů-ABB-klasik v bílé barvě součástí dodávky je vystrojený domovní rozvaděč
Topení	teplovodní podlahové topení z trubek COSMOFLEX IVAR CS dn 16 mm, rozdělovač 10-ti cestný v koupelně otopný žebřík teplovodní a s topnou spirálou regulace topení je programovatelným prostorovým termostatem na referenčním místě v domě kotel pro topení elektrický nebo plynový, ohřev TUV boiler 150 l nebo kombinovaným kotlem
Katalogová cena neobsahuje tyto dodávky: cena se stanovuje individuálně	kuchyňskou linku včetně spotřebičů, osvětlovací tělesa přípojky inženýrských sítí, energetické pilíře anténní rozvody a telekomunikační rozvody oplocení, chodníky, přístupové cesty, zpevněné plochy

Typ ALFA ZGS25

Přízemní dům typu bungalov velikostní kategorie 4+1 s koupenou, WC a technickou místností. Velká variabilita vnitřního uspořádání místností-bez vnitřních nosných stěn, možnost omezeného využití neobytného podkroví pro skladovací prostory, technicky velmi jednoduchá a rychlá výstavba. Součástí domu je přístřešek suchého stání.

- zastavěná plocha: 119,37 m²

- obestavěný prostor: 498,46 m³



Typ ALFA ZGS35

Přízemní dům typu bungalov velikostní kategorie 4+1 s koupenou, WC a technickou místností. Velká variabilita vnitřního uspořádání místností-bez vnitřních nosných stěn, možnost omezeného využití neobytného podkroví pro skladovací prostory, technicky velmi jednoduchá a rychlá výstavba. Součástí domu je přístřešek suchého stání.

- zastavěná plocha: 119,37 m²

- obestavěný prostor: 568,69 m³



ALFA ZGS25 , ZGS35	Rodinný dům
	Spodní stavba
Základy a základová deska	skrývka 20 cm, výkop rýh, základové pásy-prostý beton B15, hutněné záspy, ležatá kanalizace základová deska z Kari sít 150/150/5 mm, betonová deska tl. 12 cm
	Hrubá stavba
Zdivo	Porotherm Profi Dryfix 36,5 cm na pěnu + zateplení polystyrenem EPS 70 F tl. 140 mm příčky 8 cm Profi Dryfix na pěnu, keramické překlady Porotherm 7 u obvodového zdiva
Strop a krov	strop a krov je proveden ze dřevěných sbíjených vazníků garážové stání je provedeno z tesařsky vázaného krovu s přiznanými krokvy
Střecha	sedlová střecha sklon 25 nebo 35°, taška KMB BETA elegant s pojistnou folií na dvojité laťování klempířské výrobky střechy z eloxovaného hliníku v barvě krytiny okapový systém je v z lakovaného pozinkovaného plechu v barvě oplechování hromosvod - zemní i střešní vodič, uzemnění ve 4 rozích domu
	Dostavba
Výplně otvorů vnější a vnitřní	plastová okna ze špičkových německých 88mm PVC okenních profilů KÖMMERLING - SUPERLINE zasklení trojsklo 4/18/4/18/4, U=0,5 vnitřní parapety plastové, vnější parapety plastové, vše v barvě bílé Interiérové dveře VEKRA, SIMPLE1, kvalitní povrchová úprava lamino CPL Beige H
Povrchové úpravy stěn, stropů a podlah	vnitřní omítky stěn štukové nebo sádrové, podhled ze sádkokartonu vnitřní keramické obklady v koupelně (v=2 m), WC (v=1 m) dlažba v zádveři, komoře, koupelně a WC, plovoucí podlaha v kuchyni, chodbě a všech pokojích fasáda je zateplena polystyrenem tl. 14 cm povrchová úprava fasády je ze šlechtěné probarvené silikátové omítky frakce 1,5 mm vnější sokl proveden z marmolitové stěrky na výšku cca 30 cm podhledy přesahujících částí krovu jsou obloženy dřevěnými palubkami namořenými glazurovací barvou Luxol na odstín dle vzorníku vnitřní malby bílé
Tepelné izolace	podlaha zateplena polystyrenem tl. 100 mm strop zateplen skelnou vatou tl. 240 mm
Hydroizolace	vodorovná izolace asfaltovanými pásy přitavením a penetrací podkladu
Zdravotechnika	1* WC, 1* umývadlo s polosloupem, 1* plastová vana, vodovodní baterie
Elektroinstalace	220/380 V, strojky a kryty zásuvek a vypínačů-ABB-klasik v bílé barvě součástí dodávky je vystrojený domovní rozvaděč
Topení	teplovodní podlahové topení z trubek COSMOFLEX IVAR CS dn 16 mm, rozdělovač 10-ti cestný v koupelně otopný žebřík teplovodní a s topnou spirálou regulace topení je programovatelným prostorovým termostatem na referenčním místě v domě kotel pro topení elektrický nebo plynový, ohřev TUV boiler 150 l nebo kombinovaným kotlem
Katalogová cena neobsahuje tyto dodávky : cena se stanovuje individuálně	kuchyňskou linku včetně spotřebičů, osvětlovací tělesa přípojky inženýrských sítí, energetické pilíře anténní rozvody a telekomunikační rozvody oplocení, chodníky, přístupové cesty, zpevněné plochy

Typ ALFA ZGZ25

Přízemní dům typu bungalov velikostní kategorie 4+1 s koupenou, WC a technickou místností. Velká variabilita vnitřního uspořádání místností-bez vnitřních nosných stěn, možnost omezeného využití neobytného podkroví pro skladovací prostory, technicky velmi jednoduchá a rychlá výstavba. Součástí domu je garáž.

- zastavěná plocha: 126,91 m²

- obestavěný prostor: 532,56 m³



ALFA ZGZ25	Rodinný dům
	Spodní stavba
Základy a základová deska	skrývka 20 cm, výkop rýh, základové pásy-prostý beton B15, hutněné zásypy, ležatá kanalizace základová deska z Kari sít 150/150/5 mm, betonová deska tl. 12 cm
	Hrubá stavba
Zdivo	dům-Porotherm Profi Dryfix 36,5 cm na pěnu + zateplení polystyrenem EPS 70 F tl. 140 mm garáž-Porotherm Profi Dryfix 24 cm na pěnu příčky 8 cm Profi Dryfix na pěnu, keramické překlady Porotherm 7 u obvodového zdiva
Strop a krov	strop a krov je proveden ze dřevěných sbíjených vazníků
Střecha	sedlová střecha sklon 25 nebo 35°, taška KMB BETA elegant s pojistnou folií na dvojité laťování klempířské výrobky střechy z eloxovaného hliníku v barvě krytiny okapový systém je v z lakovaného pozinkovaného plechu v barvě oplechování hromosvod - zemní i střešní vodič, uzemnění ve 4 rozích domu
	Dostavba
Výplně otvorů vnější a vnitřní	plastová okna ze špičkových německých 88mm PVC okenních profilů KÖMMERLING - SUPERLINE zasklení trojsklo 4/18/4/18/4, U=0,5 garážová vrata sekční s pohonem a dálkovým ovládáním v bílé barvě vnitřní parapety plastové, vnější parapety plastové, vše v barvě bílé Interiérové dveře VEKRA, SIMPLE1, kvalitní povrchová úprava lamino CPL Beige H
Povrchové úpravy stěn, stropů a podlah	vnitřní omítky stěn štukové nebo sádrové, podhled ze sádkartonu vnitřní keramické obklady v koupelně (v=2 m), WC (v=1 m) dlažba v zádveři, komoře, koupelně a WC, plovoucí podlaha v kuchyni, chodbě a všech pokojích fasáda je zateplena polystyrenem tl. 14 cm povrchová úprava fasády je ze šlechtěné probarvené silikátové omítky frakce 1,5 mm vnější sokl proveden z marmolitové stěrky na výšku cca 30 cm podhledy přesahujících částí krovu jsou obloženy dřevěnými palubkami namořenými glazurovací barvou Luxol na odstín dle vzorníku vnitřní malby bílé
Tepelné izolace	podlaha zateplena polystyrenem tl. 100 mm strop zateplen skelnou vatou tl. 240 mm
Hydroizolace	vodorovná izolace asfaltovanými pásy přitavením a penetrací podkladu
Zdravotechnika	1* WC, 1* umývadlo s polosloupem, 1* plastová vana, vodovodní baterie
Elektroinstalace	220/380 V, strojky a kryty zásuvek a vypínačů-ABB-klasik v bílé barvě součástí dodávky je vystrojený domovní rozvaděč
Topení	teplovodní podlahové topení z trubek COSMOFLEX IVAR CS dn 16 mm, rozdělovač 10-ti cestný v koupelně otopný žebřík teplovodní a s topnou spirálou regulace topení je programovatelným prostorovým termostatem na referenčním místě v domě kotel pro topení elektrický nebo plynový, ohřev TUV boiler 150 l nebo kombinovaným kotlem
Katalogová cena neobsahuje tyto dodávky : cena se stanovuje individuálně	kuchyňskou linku včetně spotřebičů, osvětlovací tělesa přípojky inženýrských sítí, energetické pilíře anténní rozvody a telekomunikační rozvody oplocení, chodníky, přístupové cesty, zpevněné plochy

Typ ALFA N

Přízemní dům typu bungalov velikostní kategorie 4+1 s koupenou, WC a technickou místností. Velká variabilita vnitřního uspořádání místností-bez vnitřních nosných stěn, možnost omezeného využití neobytného podkroví pro skladovací prostory, technicky velmi jednoduchá a rychlá výstavba.

- zastavěná plocha: 102,69 m²

- obestavěný prostor: 475,45 m³



ALFA N	Rodinný dům
	Spodní stavba
Základy a základová deska	skrývka 20 cm, výkop rýh, základové pásy-prostý beton B15, hutněné zásypy, ležatá kanalizace základová deska z Kari sít 150/150/5 mm, betonová deska tl. 12 cm
	Hrubá stavba
Zdivo	Porotherm Profi Dryfix 36,5 cm na pěnu + zateplení polystyrenem EPS 70 F tl. 140 mm příčky 8 cm Profi Dryfix na pěnu, keramické překlady Porotherm 7 u obvodového zdiva
Strop a krov	strop a krov je proveden ze dřevěných sbíjených vazníků
Střecha	sedlová střecha s námětky sklon 30°, taška KMB BETA elegant s pojistnou folií na dvojité laťování klempířské výrobky střechy z eloxovaného hliníku v barvě krytiny okapový systém je v z lakovaného pozinkovaného plechu v barvě oplechování hromosvod - zemní i střešní vodič, uzemnění ve 4 rozích domu
	Dostavba
Výplně otvorů vnější a vnitřní	plastová okna ze špičkových německých 88mm PVC okenních profilů KÖMMERLING - SUPERLINE zasklení trojsklo 4/18/4/18/4, U=0,5 vnitřní parapety plastové, vnější parapety plastové, vše v barvě bílé Interiérové dveře VEKRA, SIMPLE1, kvalitní povrchová úprava lamino CPL Beige H
Povrchové úpravy stěn, stropů a podlah	vnitřní omítky stěn štukové nebo sádrové, podhled ze sádkokartonu vnitřní keramické obklady v koupelně (v=2 m), WC (v=1 m) dlažba v zádveři, komoře, koupelně a WC, plovoucí podlaha v kuchyni, chodbě a všech pokojích fasáda je zateplena polystyrenem tl. 14 cm povrchová úprava fasády je ze šlechtěné probarvené silikátové omítky frakce 1,5 mm vnější sokl proveden z marmolitové stěrky na výšku cca 30 cm podhledy přesahujících částí krovu a štítů jsou obloženy dřevěnými palubkami namořenými glazurovací barvou Luxol na odstín dle vzorníku vnitřní malby bílé
Tepelné izolace	podlaha zateplena polystyrenem tl. 100 mm strop zateplen skelnou vatou tl. 240 mm
Hydroizolace	vodorovná izolace asfaltovými pásy přitavením a penetrací podkladu
Zdravotechnika	1* WC, 1* umývadlo s polosloupem, 1* plastová vana, vodovodní baterie
Elektroinstalace	220/380 V, strojky a kryty zásuvek a vypínačů-ABB-klasik v bílé barvě součástí dodávky je vystrojený domovní rozvaděč
Topení	teplovodní podlahové topení z trubek COSMOFLEX IVAR CS dn 16 mm, rozdělovač 10-ti cestný v koupelně otopný žebřík teplovodní a s topnou spirálou regulace topení je programovatelným prostorovým termostatem na referenčním místě v domě kotel pro topení elektrický nebo plynový, ohřev TUV boiler 150 l nebo kombinovaným kotlem
Katalogová cena neobsahuje tyto dodávky : cena se stanovuje individuálně	kuchyňskou linku včetně spotřebičů, osvětlovací tělesa přípojky inženýrských sítí, energetické pilíře anténní rozvody a telekomunikační rozvody oplocení, chodníky, přístupové cesty, zpevněné plochy

Typ ALFA NGS

Přízemní dům typu bungalov velikostní kategorie 4+1 s koupenou, WC a technickou místností. Velká variabilita vnitřního uspořádání místností-bez vnitřních nosných stěn, možnost omezeného využití neobytného podkroví pro skladovací prostory, technicky velmi jednoduchá a rychlá výstavba. Součástí domu je suché stání.

- zastavěná plocha: 102,69 m²

- obestavěný prostor: 475,45 m³



ALFA NGS	Rodinný dům
	Spodní stavba
Základy a základová deska	skrývka 20 cm, výkop rýh, základové pásy-prostý beton B15, hutněné záspy, ležatá kanalizace základová deska z Kari sít 150/150/5 mm, betonová deska tl. 12 cm
	Hrubá stavba
Zdivo	Porotherm Profi Dryfix 36,5 cm na pěnu + zateplení polystyrenem EPS 70 F tl. 140 mm příčky 8 cm Profi Dryfix na pěnu, keramické překlady Porotherm 7 u obvodového zdiva
Strop a krov	strop a krov je proveden ze dřevěných sbíjených vazníků garážové stání je provedeno z tesařsky vázaného krovu s přiznanými krokvy
Střecha	sedlová střecha s námětky sklon 30°, taška KMB BETA elegant s pojistnou folií na dvojité laťování klempířské výrobky střechy z eloxovaného hliníku v barvě krytiny okapový systém je v z lakovaného pozinkovaného plechu v barvě oplechování hromosvod - zemní i střešní vodič, uzemnění ve 4 rozích domu
	Dostavba
Výplně otvorů vnější a vnitřní	plastová okna ze špičkových německých 88mm PVC okenních profilů KÖMMERLING - SUPERLINE zasklení trojsklo 4/18/4/18/4, U=0,5 vnitřní parapety plastové, vnější parapety plastové, vše v barvě bílé Interiérové dveře VEKRA, SIMPLE1, kvalitní povrchová úprava lamino CPL Beige H
Povrchové úpravy stěn, stropů a podlah	vnitřní omítky stěn štukové nebo sádrové, podhled ze sádkartonu vnitřní keramické obklady v koupelně (v=2 m), WC (v=1 m) dlažba v zádveři, komoře, koupelně a WC, plovoucí podlaha v kuchyni, chodbě a všech pokojích fasáda je zateplena polystyrenem tl. 14 cm povrchová úprava fasády je ze šlechtěné probarvené silikátové omítky frakce 1,5 mm vnější sokl proveden z marmolitové stěrky na výšku cca 30 cm podhledy přesahujících částí krovu a štíty jsou obloženy dřevěnými palubkami namořenými glazurovací barvou Luxol na odstín dle vzorníku vnitřní malby bílé
Tepelné izolace	podlaha zateplena polystyrenem tl. 100 mm strop zateplen skelnou vatou tl. 240 mm
Hydroizolace	vodorovná izolace asfaltovanými pásy přitavením a penetrací podkladu
Zdravotechnika	1* WC, 1* umývadlo s polosloupem, 1* plastová vana, vodovodní baterie
Elektroinstalace	220/380 V, strojky a kryty zásuvek a vypínačů-ABB-klasik v bílé barvě součástí dodávky je vystrojený domovní rozvaděč
Topení	teplovodní podlahové topení z trubek COSMOFLEX IVAR CS dn 16 mm, rozdělovač 10-ti cestný v koupelně otopný žebřík teplovodní a s topnou spirálou regulace topení je programovatelným prostorovým termostatem na referenčním místě v domě kotel pro topení elektrický nebo plynový, ohřev TUV boiler 150 l nebo kombinovaným kotlem
Katalogová cena neobsahuje tyto dodávky : cena se stanovuje individuálně	kuchyňskou linku včetně spotřebičů, osvětlovací tělesa přípojky inženýrských sítí, energetické pilíře anténní rozvody a telekomunikační rozvody oplocení, chodníky, přístupové cesty, zpevněné plochy

Typ ALFA NGZ

Přízemní dům typu bungalov velikostní kategorie 4+1 s koupenou, WC a technickou místností. Velká variabilita vnitřního uspořádání místností-bez vnitřních nosných stěn, možnost omezeného využití neobytného podkroví pro skladovací prostory, technicky velmi jednoduchá a rychlá výstavba. Součástí domu je garáž.

- zastavěná plocha: 125,69 m²

- obestavěný prostor: 563,98 m³



ALFA NGZ	Rodinný dům
	Spodní stavba
Základy a základová deska	skrývka 20 cm, výkop rýh, základové pásy-prostý beton B15, hutněné zásypy, ležatá kanalizace základová deska z Kari sít 150/150/5 mm, betonová deska tl. 12 cm
	Hrubá stavba
Zdivo	dům-Porotherm Profi Dryfix 36,5 cm na pěnu + zateplení polystyrenem EPS 70 F tl. 140 mm garáž-Porotherm Profi Dryfix 24 cm na pěnu + zateplení polystyrenem EPS 70 F tl. 140 mm příčky 8 cm Profi Dryfix na pěnu, keramické překlady Porotherm 7 u obvodového zdiva
Strop a krov	strop a krov je proveden ze dřevěných sbíjených vazníků
Střecha	sedlová střecha s námětky sklon 30°, taška KMB BETA elegant s pojistnou folií na dvojité laťování klempířské výrobky střechy z eloxovaného hliníku v barvě krytiny okapový systém je v z lakovaného pozinkovaného plechu v barvě oplechování hromosvod - zemní i střešní vodič, uzemnění ve 4 rozích domu
	Dostavba
Výplně otvorů vnější a vnitřní	plastová okna ze špičkových německých 88mm PVC okenních profilů KÖMMERLING - SUPERLINE zasklení trojsklo 4/18/4/18/4, U=0,5 garážová vrata sekční s pohonem a dálkovým ovládáním v bílé barvě vnitřní parapety plastové, vnější parapety plastové, vše v barvě bílé Interiérové dveře VEKRA, SIMPLE1, kvalitní povrchová úprava lamino CPL Beige H
Povrchové úpravy stěn, stropů a podlah	vnitřní omítky stěn štukové nebo sádrové, podhled ze sádkokartonu vnitřní keramické obklady v koupelně (v=2 m), WC (v=1 m) dlažba v zádveři, komoře, koupelně a WC, plovoucí podlaha v kuchyni, chodbě a všech pokojích fasáda je zateplena polystyrenem tl. 14 cm povrchová úprava fasády je ze šlechtěné probarvené silikátové omítky frakce 1,5 mm vnější sokl proveden z marmolitové stěrky na výšku cca 30 cm podhledy přesahujících částí krovu a štítů jsou obloženy dřevěnými palubkami namořenými glazurovací barvou Luxol na odstín dle vzorníku vnitřní malby bílé
Tepelné izolace	podlaha zateplena polystyrenem tl. 100 mm strop zateplen skelnou vatou tl. 240 mm
Hydroizolace	vodorovná izolace asfaltovanými pásy přitavením a penetrací podkladu
Zdravotechnika	1* WC, 1* umývadlo s polosloupem, 1* plastová vana, vodovodní baterie
Elektroinstalace	220/380 V, strojky a kryty zásuvek a vypínačů-ABB-klasik v bílé barvě součástí dodávky je vystrojený domovní rozvaděč
Topení	teplovodní podlahové topení z trubek COSMOFLEX IVAR CS dn 16 mm, rozdělovač 10-ti cestný v koupelně otopný žebřík teplovodní a s topnou spirálou regulace topení je programovatelným prostorovým termostatem na referenčním místě v domě kotel pro topení elektrický nebo plynový, ohřev TUV boiler 150 l nebo kombinovaným kotlem
Katalogová cena neobsahuje tyto dodávky : cena se stanovuje individuálně	kuchyňskou linku včetně spotřebičů, osvětlovací tělesa přípojky inženýrských sítí, energetické pilíře anténní rozvody a telekomunikační rozvody oplocení, chodníky, přístupové cesty, zpevněné plochy

Typ ALFA V

Přízemní dům typu bungalov velikostní kategorie 4+1 s koupenou, WC a technickou místností. Velká variabilita vnitřního uspořádání místností-bez vnitřních nosných stěn, možnost omezeného využití neobytného podkroví pro skladovací prostory, technicky velmi jednoduchá a rychlá výstavba.

- zastavěná plocha: 102,69 m²

- obestavěný prostor: 457,45 m³



ALFA V	Rodinný dům
	Spodní stavba
Základy a základová deska	skrývka 20 cm, výkop rýh, základové pásy-prostý beton B15, hutněné zásypy, ležatá kanalizace základová deska z Kari sít 150/150/5 mm, betonová deska tl. 12 cm
	Hrubá stavba
Zdivo	Porotherm Profi Dryfix 36,5 cm na pěnu + zateplení polystyrenem EPS 70 F tl. 140 mm příčky 8 cm Profi Dryfix na pěnu, keramické překladky Porotherm 7 u obvodového zdiva
Strop a krov	strop a krov je proveden ze dřevěných sbíjených vazníků
Střecha	valbová střecha sklon 30°, taška KMB BETA elegant s pojistnou folií na dvojité laťování klempířské výrobky střechy z eloxovaného hliníku v barvě krytiny okapový systém je v z lakovaného pozinkovaného plechu v barvě oplechování hromosvod - zemní i střešní vodič, uzemnění ve 4 rozích domu
	Dostavba
Výplně otvorů vnější a vnitřní	plastová okna ze špičkových německých 88mm PVC okenních profilů KÖMMERLING - SUPERLINE zasklení trojsklo 4/18/4/18/4, U=0,5 vnitřní parapety plastové, vnější parapety plastové, vše v barvě bílé Interiérové dveře VEKRA, SIMPLE1, kvalitní povrchová úprava lamino CPL Beige H
Povrchové úpravy stěn, stropů a podlah	vnitřní omítky stěn štukové nebo sádrové, podhled ze sádkartonu vnitřní keramické obklady v koupelně (v=2 m), WC (v=1 m) dlažba v zádveři, komoře, koupelně a WC, plovoucí podlaha v kuchyni, chodbě a všech pokojích fasáda je zateplena polystyrenem tl. 14 cm povrchová úprava fasády je ze šlechtěné probarvené silikátové omítky frakce 1,5 mm vnější sokl proveden z marmolitové stěrky na výšku cca 30 cm podhledy přesahujících částí krovu jsou obloženy dřevěnými palubkami namořenými glazurovací barvou Luxol na odstín dle vzorníku vnitřní malby bílé
Tepelné izolace	podlaha zateplena polystyrenem tl. 100 mm strop zateplen skelnou vatou tl. 240 mm
Hydroizolace	vodorovná izolace asfaltovanými pásy přitavením a penetrací podkladu
Zdravotechnika	1* WC, 1* umývadlo s polosloupem, 1* plastová vana, vodovodní baterie
Elektroinstalace	220/380 V, strojky a kryty zásuvek a vypínačů-ABB-klasik v bílé barvě součástí dodávky je vystrojený domovní rozvaděč
Topení	teplovodní podlahové topení z trubek COSMOFLEX IVAR CS dn 16 mm, rozdělovač 10-ti cestný v koupelně otopný žebřík teplovodní a s topnou spirálou regulace topení je programovatelným prostorovým termostatem na referenčním místě v domě kotel pro topení elektrický nebo plynový, ohřev TUV boiler 150 l nebo kombinovaným kotlem
Katalogová cena neobsahuje tyto dodávky : cena se stanovuje individuálně	kuchyňskou linku včetně spotřebičů, osvětlovací tělesa přípojky inženýrských sítí, energetické pilíře anténní rozvody a telekomunikační rozvody oplocení, chodníky, přístupové cesty, zpevněné plochy

Typ ALFA L

Přízemní dům typu bungalov velikostní kategorie 4+1 s koupenou, WC a technickou místností. Velká variabilita vnitřního uspořádání místností-bez vnitřních nosných stěn, možnost omezeného využití neobytného podkroví pro skladovací prostory, technicky velmi jednoduchá a rychlá výstavba. Součástí domu je garáž.

- zastavěná plocha: 123,91 m²

- obestavěný prostor: 525,90 m³



ALFA L	Rodinný dům
	Spodní stavba
Základy a základová deska	skrývka 20 cm, výkop rýh, základové pásy-prostý beton B15, hutněné zásypy, ležatá kanalizace základová deska z Kari sít 150/150/5 mm, betonová deska tl. 12 cm
	Hrubá stavba
Zdivo	dům-Porotherm Profi Dryfix 36,5 cm na pěnu + zateplení polystyrenem EPS 70 F tl. 140 mm garáž-Porotherm Profi Dryfix 24 cm na pěnu + zateplení polystyrenem EPS 70 F tl. 140 mm příčky 8 cm Profi Dryfix na pěnu, keramické překlady Porotherm 7 u obvodového zdiva
Strop a krov	strop a krov je proveden ze dřevěných sbíjených vazníků
Střecha	sedlová střecha sklon 25°, taška KMB BETA elegant s pojistnou folií na dvojité laťování klempířské výrobky střechy z eloxovaného hliníku v barvě krytiny okapový systém je v z lakovaného pozinkovaného plechu v barvě oplechování hromosvod - zemní i střešní vodič, uzemnění ve 4 rozích domu
	Dostavba
Výplně otvorů vnější a vnitřní	plastová okna ze špičkových německých 88mm PVC okenních profilů KÖMMERLING - SUPERLINE zasklení trojsklo 4/18/4/18/4, U=0,5 garážová vrata sekční s pohonem a dálkovým ovládáním v bílé barvě vnitřní parapety plastové, vnější parapety plastové, vše v barvě bílé Interiérové dveře VEKRA, SIMPLE1, kvalitní povrchová úprava lamino CPL Beige H
Povrchové úpravy stěn, stropů a podlah	vnitřní omítky stěn štukové nebo sádrové, podhled ze sádkartonu vnitřní keramické obklady v koupelně (v=2 m), WC (v=1 m) dlažba v zádveři, komoře, koupelně a WC, plovoucí podlaha v kuchyni, chodbě a všech pokojích fasáda je zateplena polystyrenem tl. 14 cm povrchová úprava fasády je ze šlechtěné probarvené silikátové omítky frakce 1,5 mm vnější sokl proveden z marmolitové stěrky na výšku cca 30 cm podhledy přesahujících částí krovu jsou obloženy dřevěnými palubkami namořenými glazurovací barvou Luxol na odstín dle vzorníku vnitřní malby bílé
Tepelné izolace	podlaha zateplena polystyrenem tl. 100 mm strop zateplen skelnou vatou tl. 240 mm
Hydroizolace	vodorovná izolace asfaltovanými pásy přitavením a penetrací podkladu
Zdravotechnika	1* WC, 1* umývadlo s polosloupem, 1* plastová vana, vodovodní baterie
Elektroinstalace	220/380 V, strojky a kryty zásuvek a vypínačů-ABB-klasik v bílé barvě součástí dodávky je vystrojený domovní rozvaděč
Topení	teplovodní podlahové topení z trubek COSMOFLEX IVAR CS dn 16 mm, rozdělovač 10-ti cestný v koupelně otopný žebřík teplovodní a s topnou spirálou regulace topení je programovatelným prostorovým termostatem na referenčním místě v domě kotel pro topení elektrický nebo plynový, ohřev TUV boiler 150 l nebo kombinovaným kotlem
Katalogová cena neobsahuje tyto dodávky : cena se stanovuje individuálně	kuchyňskou linku včetně spotřebičů, osvětlovací tělesa přípojky inženýrských sítí, energetické pilíře anténní rozvody a telekomunikační rozvody oplocení, chodníky, přístupové cesty, zpevněné plochy

Typ ALFA T

Přízemní dům typu bungalov velikostní kategorie 4+1 s koupenou, WC a technickou místností. Velká variabilita vnitřního uspořádání místností-bez vnitřních nosných stěn, možnost omezeného využití neobytného podkroví pro skladovací prostory, technicky velmi jednoduchá a rychlá výstavba. Součástí domu je garáž.

- zastavěná plocha: 139,91 m²

- obestavěný prostor: 587,93 m³



ALFA T	Rodinný dům
	Spodní stavba
Základy a základová deska	skrývka 20 cm, výkop rýh, základové pásy-prostý beton B15, hutněné zásypy, ležatá kanalizace základová deska z Kari sít 150/150/5 mm, betonová deska tl. 12 cm
	Hrubá stavba
Zdivo	dům-Porotherm Profi Dryfix 36,5 cm na pěnu + zateplení polystyrenem EPS 70 F tl. 140 mm garáž-Porotherm Profi Dryfix 24 cm na pěnu + zateplení polystyrenem EPS 70 F tl. 140 mm příčky 8 cm Profi Dryfix na pěnu, keramické překlady Porotherm 7 u obvodového zdiva
Strop a krov	strop a krov je proveden ze dřevěných sbíjených vazníků
Střecha	sedlová střecha sklon 25°, taška KMB BETA elegant s pojistnou folií na dvojité laťování klempířské výrobky střechy z eloxovaného hliníku v barvě krytiny okapový systém je v z lakovaného pozinkovaného plechu v barvě oplechování hromosvod - zemní i střešní vodič, uzemnění ve 4 rozích domu
	Dostavba
Výplně otvorů vnější a vnitřní	plastová okna ze špičkových německých 88mm PVC okenních profilů KÖMMERLING - SUPERLINE zasklení trojsklo 4/18/4/18/4, U=0,5 garážová vrata sekční s pohonem a dálkovým ovládáním v bílé barvě vnitřní parapety plastové, vnější parapety plastové, vše v barvě bílé Interiérové dveře VEKRA, SIMPLE1, kvalitní povrchová úprava lamino CPL Beige H
Povrchové úpravy stěn, stropů a podlah	vnitřní omítky stěn štukové nebo sádrové, podhled ze sádkartonu vnitřní keramické obklady v koupelně (v=2 m), WC (v=1 m) dlažba v zádveři, komoře, koupelně a WC, plovoucí podlaha v kuchyni, chodbě a všech pokojích fasáda je zateplena polystyrenem tl. 14 cm povrchová úprava fasády je ze šlechtěné probarvené silikátové omítky frakce 1,5 mm vnější sokl proveden z marmolitové stěrky na výšku cca 30 cm podhledy přesahujících částí krovu jsou obloženy dřevěnými palubkami namořenými glazurovací barvou Luxol na odstín dle vzorníku vnitřní malby bílé
Tepelné izolace	podlaha zateplena polystyrenem tl. 100 mm strop zateplen skelnou vatou tl. 240 mm
Hydroizolace	vodorovná izolace asfaltovanými pásy přitavením a penetrací podkladu
Zdravotechnika	1* WC, 1* umývadlo s polosloupem, 1* plastová vana, vodovodní baterie
Elektroinstalace	220/380 V, strojky a kryty zásuvek a vypínačů-ABB-klasik v bílé barvě součástí dodávky je vystrojený domovní rozvaděč
Topení	teplovodní podlahové topení z trubek COSMOFLEX IVAR CS dn 16 mm, rozdělovač 10-ti cestný v koupelně otopný žebřík teplovodní a s topnou spirálou regulace topení je programovatelným prostorovým termostatem na referenčním místě v domě kotel pro topení elektrický nebo plynový, ohřev TUV boiler 150 l nebo kombinovaným kotlem
Katalogová cena neobsahuje tyto dodávky : cena se stanovuje individuálně	kuchyňskou linku včetně spotřebičů, osvětlovací tělesa přípojky inženýrských sítí, energetické pilíře anténní rozvody a telekomunikační rozvody oplocení, chodníky, přístupové cesty, zpevněné plochy

Typ ALFA TN

Přízemní dům typu bungalov velikostní kategorie 4+1 s koupenou, WC a technickou místností. Velká variabilita vnitřního uspořádání místností-bez vnitřních nosných stěn, možnost omezeného využití neobytného podkroví pro skladovací prostory, technicky velmi jednoduchá a rychlá výstavba. Součástí domu je garáž.

- zastavěná plocha: 138,69 m²

- obestavěný prostor: 586,94 m³



ALFA TN	Rodinný dům
	Spodní stavba
Základy a základová deska	skrývka 20 cm, výkop rýh, základové pásy-prostý beton B15, hutněné zásypy, ležatá kanalizace základová deska z Kari sít 150/150/5 mm, betonová deska tl. 12 cm
	Hrubá stavba
Zdivo	dům-Porotherm Profi Dryfix 36,5 cm na pěnu + zateplení polystyrenem EPS 70 F tl. 140 mm garáž-Porotherm Profi Dryfix 24 cm na pěnu + zateplení polystyrenem EPS 70 F tl. 140 mm příčky 8 cm Profi Dryfix na pěnu, keramické překlady Porotherm 7 u obvodového zdiva
Strop a krov	strop a krov je proveden ze dřevěných sbíjených vazníků
Střecha	sedlová střecha s námětky sklon 30°, taška KMB BETA elegant s pojistnou folií na dvojité laťování klempířské výrobky střechy z eloxovaného hliníku v barvě krytiny okapový systém je v z lakovaného pozinkovaného plechu v barvě oplechování hromosvod - zemní i střešní vodič, uzemnění ve 4 rozích domu
	Dostavba
Výplně otvorů vnější a vnitřní	plastová okna ze špičkových německých 88mm PVC okenních profilů KÖMMERLING - SUPERLINE zasklení trojsklo 4/18/4/18/4, U=0,5 garážová vrata sekční s pohonem a dálkovým ovládáním v bílé barvě vnitřní parapety plastové, vnější parapety plastové, vše v barvě bílé Interiérové dveře VEKRA, SIMPLE1, kvalitní povrchová úprava lamino CPL Beige H
Povrchové úpravy stěn, stropů a podlah	vnitřní omítky stěn štukové nebo sádrové, podhled ze sádkartonu vnitřní keramické obklady v koupelně (v=2 m), WC (v=1 m) dlažba v zádveři, komoře, koupelně a WC, plovoucí podlaha v kuchyni, chodbě a všech pokojích fasáda je zateplena polystyrenem tl. 14 cm povrchová úprava fasády je ze šlechtěné probarvené silikátové omítky frakce 1,5 mm vnější sokl proveden z marmolitové stěrky na výšku cca 30 cm podhledy přesahujících částí krovu jsou obloženy dřevěnými palubkami namořenými glazurovací barvou Luxol na odstín dle vzorníku vnitřní malby bílé
Tepelné izolace	podlaha zateplena polystyrenem tl. 100 mm strop zateplen skelnou vatou tl. 240 mm
Hydroizolace	vodorovná izolace asfaltovanými pásy přitavením a penetrací podkladu
Zdravotechnika	1* WC, 1* umývadlo s polosloupem, 1* plastová vana, vodovodní baterie
Elektroinstalace	220/380 V, strojky a kryty zásuvek a vypínačů-ABB-klasik v bílé barvě součástí dodávky je vystrojený domovní rozvaděč
Topení	teplovodní podlahové topení z trubek COSMOFLEX IVAR CS dn 16 mm, rozdělovač 10-ti cestný v koupelně otopný žebřík teplovodní a s topnou spirálou regulace topení je programovatelným prostorovým termostatem na referenčním místě v domě kotel pro topení elektrický nebo plynový, ohřev TUV boiler 150 l nebo kombinovaným kotlem
Katalogová cena neobsahuje tyto dodávky : cena se stanovuje individuálně	kuchyňskou linku včetně spotřebičů, osvětlovací tělesa přípojky inženýrských sítí, energetické pilíře anténní rozvody a telekomunikační rozvody oplocení, chodníky, přístupové cesty, zpevněné plochy

Typ BETA

Podkrovní dům velikostní kategorie 5+1 s koupenou, WC a technickou místností. Součástí domu je garáž. Podkroví domu je využitelné v celé zastavěné ploše a může být řešené jako noční část domu. Velikost obestavěného prostoru a vybavení domu je velmi příznivém poměru k ceně domu. Komfort bydlení zvyšuje samostatná místnost pro šatnu.

- zastavěná plocha: $136,57 \text{ m}^2$
- obestavěný prostor: $757,99 \text{ m}^3$



BETA	Rodinný dům
	Spodní stavba
Základy a základová deska	skrývka 20 cm, výkop rýh, základové pásy-prostý beton B15, hutněné zásypy, ležatá kanalizace základová deska z Kari sít 150/150/5 mm, betonová deska tl. 12 cm
	Hrubá stavba
Zdivo	Porotherm Profi Dryfix 36,5 cm na pěnu + zateplení polystyrenem EPS 70 F tl. 140 mm příčky 8 cm Profi Dryfix na pěnu, keramické překlady Porotherm 7 u obvodového zdiva garáž-Porotherm Profi Dryfix 24 cm na pěnu + zateplení polystyrenem EPS 70 F tl. 140 mm komín je tříložkové těleso DN 200 s odvětráním, nadstřešní část je imitace režného cihelného zdiva
Strop a krov	strop je proveden z keramických stropních trámů POT a stropních vložek MIAKO 19 krov je tesařsky vázaný
Střecha	sedlová střecha sklon 35°, taška KMB BETA elegant s pojistnou folií na dvojité laťování klempířské výrobky střechy z eloxovaného hliníku v barvě krytiny okapový systém je v z lakovaného pozinkovaného plechu v barvě oplechování hromosvod - zemní i střešní vodič, uzemnění ve 4 rozích domu
	Dostavba
Výplně otvorů vnější a vnitřní	plastová okna ze špičkových německých 88mm PVC okenních profilů KÖMMERLING - SUPERLINE zasklení trojsklo 4/18/4/18/4, U=0,5 vnitřní parapety plastové, vnější parapety plastové, vše v barvě bílé Interierové dveře VEKRA, SIMPLE1, kvalitní povrchová úprava lamino CPL Beige H garážová vrata sekční s pohonem a dálkovým ovládáním v bílé barvě
Povrchové úpravy stěn, stropů a podlah	vnitřní omítky stěn štukové nebo sádrové, podhled ze sádkartonu vnitřní keramické obklady v koupelně (v=2 m), WC (v=1 m) dlažba v zádveřích, komoře, koupelně a WC, plovoucí podlaha v kuchyni, šatně, chodbě a všech pokojích fasáda je zateplena polystyrenem tl. 14 cm povrchová úprava fasády je ze šlechtěné probarvené silikátové omítky frakce 1,5 mm vnější sokl proveden z marmolitové stěrky na výšku cca 30 cm podhledy přesahujících částí krovu jsou obloženy dřevěnými palubkami namořenými lazurovací barvou Luxol na odstín dle vzorníku vnitřní malby bílé
Tepelné izolace	podlaha zateplena polystyrenem tl. 100 mm strop zateplen skelnou vatou tl. 240 mm
Hydroizolace	vodorovná izolace asfaltovanými pásy přitavením a penetrací podkladu
Zdravotechnika	1* WC, 1* umývadlo s polosloupem, 1* plastová vana, 1* sprchový kout, vodovodní baterie
Elektroinstalace	220/380 V, strojky a kryty zásuvek a vypínačů-ABB-klasik v bílé barvě součástí dodávky je vystrojený domovní rozvaděč
Topení	teplovodní podlahové topení z trubek COSMOFLEX IVAR CS dn 16 mm, rozdělovač 10-ti cestný v koupelně otopný žebřík teplovodní a s topnou spirálou regulace topení je programovatelným prostorovým termostatem na referenčním místě v domě kotel pro topení elektrický nebo plynový, ohřev TUV boiler 150 l nebo kombinovaným kotlem
Katalogová cena neobsahuje tyto dodávky : cena se stanovuje individuálně	kuchyňskou linku včetně spotřebičů, osvětlovací tělesa přípojky inženýrských sítí, energetické pilíře anténní rozvody a telekomunikační rozvody oplocení, chodníky, přístupové cesty, zpevněné plochy

Typ GAMA K

Přízemní dům typu bungalov velikostní kategorie 4+1 s koupenou, WC a technickou místností. Velká variabilita vnitřního uspořádání místností-bez vnitřních nosných stěn, možnost omezeného využití neobytného podkroví pro skladovací prostory, technicky velmi jednoduchá a rychlá výstavba.

- zastavěná plocha: 122,44 m²

- obestavěný prostor: 524,31 m³



GAMA K	Rodinný dům
	Spodní stavba
Základy a základová deska	skrývka 20 cm, výkop rýh, základové pásy-prostý beton B15, hutněné zásypy, ležatá kanalizace základová deska z Kari sít 150/150/5 mm, betonová deska tl. 12 cm
	Hrubá stavba
Zdivo	Porotherm Profi Dryfix 36,5 cm na pěnu + zateplení polystyrenem EPS 70 F tl. 140 mm příčky 8 cm Profi Dryfix na pěnu, keramické překlady Porotherm 7 u obvodového zdiva komín je tříložkové těleso DN 200 s odvětráním, nadstřešní část je imitace rezného cihelného zdiva
Strop a krov	strop a krov je proveden ze dřevěných sbíjených vazníků
Střecha	sedlová střecha sklon 25° , taška KMB BETA elegant s pojistnou folií na dvojité laťování klempířské výrobky střechy z eloxovaného hliníku v barvě krytiny okapový systém je v z lakovaného pozinkovaného plechu v barvě oplechování hromosvod - zemní i střešní vodič, uzemnění ve 4 rozích domu
	Dostavba
Výplně otvorů vnější a vnitřní	plastová okna ze špičkových německých 88mm PVC okenních profilů KÖMMERLING - SUPERLINE zasklení trojsklo 4/18/4/18/4, U=0,5 vnitřní parapety plastové, vnější parapety plastové, vše v barvě bílé Interiérové dveře VEKRA, SIMPLE1, kvalitní povrchová úprava lamino CPL Beige H
Povrchové úpravy stěn, stropů a podlah	vnitřní omítky stěn štukové nebo sádrové, podhled ze sádrokartonu vnitřní keramické obklady v koupelně (v=2 m), WC (v=1 m) dlažba v zádveří, komoře, koupelně a WC, plovoucí podlaha v kuchyni, šatně, chodbě a všech pokojích fasáda je zateplena polystyrenem tl. 14 cm povrchová úprava fasády je ze šlechtěné probarvené silikátové omítky frakce 1,5 mm vnější sokl proveden z marmolitové stěrky na výšku cca 30 cm podhledy přesahujících částí krovu jsou obloženy dřevěnými palubkami namořenými glazurovací barvou Luxol na odstín dle vzorníku vnitřní malby bílé
Tepelné izolace	podlaha zateplena polystyrenem tl. 100 mm strop zateplen skelnou vatou tl. 240 mm
Hydroizolace	vodorovná izolace asfaltovanými pásy přitavením a penetrací podkladu
Zdravotechnika	1* WC, 1* umývadlo s polosloupem, 1* plastová vana, vodovodní baterie
Elektroinstalace	220/380 V, strojky a kryty zásuvek a vypínačů-ABB-klasik v bílé barvě součástí dodávky je vystrojený domovní rozvaděč
Topení	teplovodní podlahové topení z trubek COSMOFLEX IVAR CS dn 16 mm, rozdělovač 10-ti cestný v koupelně otopný žebřík teplovodní a s topnou spirálou regulace topení je programovatelným prostorovým termostatem na referenčním místě v domě kotel pro topení elektrický nebo plynový, ohřev TUV boiler 150 l nebo kombinovaným kotlem
Katalogová cena neobsahuje tyto dodávky : cena se stanovuje individuálně	kuchyňskou linku včetně spotřebičů, osvětlovací tělesa přípojky inženýrských sítí, energetické pilíře anténní rozvody a telekomunikační rozvody oplocení, chodníky, přístupové cesty, zpevněné plochy

Typ GAMA Z

Přízemní dům typu bungalov velikostní kategorie 4+1 s koupenou, WC a technickou místností. Velká variabilita vnitřního uspořádání místností-bez vnitřních nosných stěn, možnost omezeného využití neobytného podkroví pro skladovací prostory, technicky velmi jednoduchá a rychlá výstavba.

- zastavěná plocha: 121,91 m²

- obestavěný prostor: 515,97 m³



GAMA Z	Rodinný dům
	Spodní stavba
Základy a základová deska	skrývka 20 cm, výkop rýh, základové pásy-prostý beton B15, hutněné zásypy, ležatá kanalizace základová deska z Kari sít 150/150/5 mm, betonová deska tl. 12 cm
	Hrubá stavba
Zdivo	Porotherm Profi Dryfix 36,5 cm na pěnu + zateplení polystyrenem EPS 70 F tl. 140 mm příčky 8 cm Profi Dryfix na pěnu, keramické překlady Porotherm 7 u obvodového zdiva
Strop a krov	strop a krov je proveden ze dřevěných sbíjených vazníků
Střecha	sedlová střecha sklon 25° , taška KMB BETA elegant s pojistnou folií na dvojité laťování klempířské výrobky střechy z eloxovaného hliníku v barvě krytiny okapový systém je v z lakovaného pozinkovaného plechu v barvě oplechování hromosvod - zemní i střešní vodič, uzemnění ve 4 rozích domu
	Dostavba
Výplně otvorů vnější a vnitřní	plastová okna ze špičkových německých 88mm PVC okenních profilů KÖMMERLING - SUPERLINE zasklení trojsklo 4/18/4/18/4, U=0,5 vnitřní parapety plastové, vnější parapety plastové, vše v barvě bílé Interierové dveře VEKRA, SIMPLE1, kvalitní povrchová úprava lamino CPL Beige H
Povrchové úpravy stěn, stropů a podlah	vnitřní omítky stěn štukové nebo sádrové, podhled ze sádkartonu vnitřní keramické obklady v koupelně (v=2 m), WC (v=1 m) dlažba v zádveří, komoře, koupelně a WC, plovoucí podlaha v kuchyni, šatně, chodbě a všech pokojích fasáda je zateplena polystyrenem tl. 14 cm povrchová úprava fasády je ze šlechtěné probarvené silikátové omítky frakce 1,5 mm vnější sokl proveden z marmolitové stěrky na výšku cca 30 cm podhledy přesahujících částí krovu jsou obloženy dřevěnými palubkami namořenými lazurovací barvou Luxol na odstín dle vzorníku vnitřní malby bílé
Tepelné izolace	podlaha zateplena polystyrenem tl. 100 mm strop zateplen skelnou vatou tl. 240 mm
Hydroizolace	vodorovná izolace asfaltovanými pásy přitavením a penetrací podkladu
Zdravotechnika	1* WC, 1* umývadlo s polosloupem, 1* plastová vana, vodovodní baterie
Elektroinstalace	220/380 V, strojky a kryty zásuvek a vypínačů-ABB-klasik v bílé barvě součástí dodávky je vystrojený domovní rozvaděč
Topení	teplovodní podlahové topení z trubek COSMOFLEX IVAR CS dn 16 mm, rozdělovač 10-ti cestný v koupelně otopný žebřík teplovodní a s topnou spirálou regulace topení je programovatelným prostorovým termostatem na referenčním místě v domě kotel pro topení elektrický nebo plynový, ohřev TUV boiler 150 l nebo kombinovaným kotlem
Katalogová cena neobsahuje tyto dodávky : cena se stanovuje individuálně	kuchyňskou linku včetně spotřebičů, osvětlovací tělesa přípojky inženýrských sítí, energetické pilíře anténní rozvody a telekomunikační rozvody oplocení, chodníky, přístupové cesty, zpevněné plochy

Typ GAMA ZGS

Přízemní dům typu bungalov velikostní kategorie 4+1 s koupenou, WC a technickou místností. Velká variabilita vnitřního uspořádání místností-bez vnitřních nosných stěn, možnost omezeného využití neobytného podkroví pro skladovací prostory, technicky velmi jednoduchá a rychlá výstavba. Součástí domu je suché stání.

- zastavěná plocha: 137,37 m²

- obestavěný prostor: 561,66 m³



GAMA ZGS	Rodinný dům
	Spodní stavba
Základy a základová deska	skrývka 20 cm, výkop rýh, základové pásy-prostý beton B15, hutněné zásypy, ležatá kanalizace základová deska z Kari sít 150/150/5 mm, betonová deska tl. 12 cm
	Hrubá stavba
Zdivo	Porotherm Profi Dryfix 36,5 cm na pěnu + zateplení polystyrenem EPS 70 F tl. 140 mm příčky 8 cm Profi Dryfix na pěnu, keramické překlady Porotherm 7 u obvodového zdiva
Strop a krov	strop a krov je proveden ze dřevěných sbíjených vazníků, garážové stání je provedeno z tesařsky vázaného krovu s přížnanými krokviemi
Střecha	sedlová střecha sklon 25° , taška KMB BETA elegant s pojistnou folií na dvojité laťování klempířské výrobky střechy z eloxovaného hliníku v barvě krytiny okapový systém je v z lakovaného pozinkovaného plechu v barvě oplechování hromosvod - zemní i střešní vodič, uzemnění ve 4 rozích domu
	Dostavba
Výplně otvorů vnější a vnitřní	plastová okna ze špičkových německých 88mm PVC okenních profilů KÖMMERLING - SUPERLINE zasklení trojsklo 4/18/4/18/4, U=0,5 vnitřní parapety plastové, vnější parapety plastové, vše v barvě bílé Interierové dveře VEKRA, SIMPLE1, kvalitní povrchová úprava lamino CPL Beige H
Povrchové úpravy stěn, stropů a podlah	vnitřní omítky stěn štukové nebo sádrové, podhled ze sádkartonu vnitřní keramické obklady v koupelně (v=2 m), WC (v=1 m) dlažba v zádveři, komoře, koupelně a WC, plovoucí podlaha v kuchyni, šatně, chodbě a všech pokojích fasáda je zateplena polystyrenem tl. 14 cm povrchová úprava fasády je ze šlechtěné probarvené silikátové omítky frakce 1,5 mm vnější sokl proveden z marmolitové stěrky na výšku cca 30 cm podhledy přesahujících částí krovu jsou obloženy dřevěnými palubkami namořenými lazurovací barvou Luxol na odstín dle vzorníku vnitřní malby bílé
Tepelné izolace	podlaha zateplena polystyrenem tl. 100 mm strop zateplen skelnou vatou tl. 240 mm
Hydroizolace	vodorovná izolace asfaltovanými pásy přitavením a penetrací podkladu
Zdravotechnika	1* WC, 1* umývadlo s polosloupem, 1* plastová vana, vodovodní baterie
Elektroinstalace	220/380 V, strojky a kryty zásuvek a vypínačů-ABB-klasik v bílé barvě součástí dodávky je vystrojený domovní rozvaděč
Topení	teplovodní podlahové topení z trubek COSMOFLEX IVAR CS dn 16 mm, rozdělovač 10-ti cestný v koupelně otopný žebřík teplovodní a s topnou spirálou regulace topení je programovatelným prostorovým termostatem na referenčním místě v domě kotel pro topení elektrický nebo plynový, ohřev TUV boiler 150 l nebo kombinovaným kotlem
Katalogová cena neobsahuje tyto dodávky : cena se stanovuje individuálně	kuchyňskou linku včetně spotřebičů, osvětlovací tělesa přípojky inženýrských sítí, energetické pilíře anténní rozvody a telekomunikační rozvody oplocení, chodníky, přístupové cesty, zpevněné plochy

Typ GAMA ZGZ

Přízemní dům typu bungalov velikostní kategorie 4+1 s koupenou, WC a technickou místností. Velká variabilita vnitřního uspořádání místností-bez vnitřních nosných stěn, možnost omezeného využití neobytného podkroví pro skladovací prostory, technicky velmi jednoduchá a rychlá výstavba. Součástí domu je garáž.

- zastavěná plocha: 144,91 m²

- obestavěný prostor: 593,97 m³



GAMA ZGZ	Rodinný dům
	Spodní stavba
Základy a základová deska	skrývka 20 cm, výkop rýh, základové pásy-prostý beton B15, hutněné zásypy, ležatá kanalizace základová deska z Kari sít 150/150/5 mm, betonová deska tl. 12 cm
	Hrubá stavba
Zdivo	Porotherm Profi Dryfix 36,5 cm na pěnu + zateplení polystyrenem EPS 70 F tl. 140 mm příčky 8 cm Profi Dryfix na pěnu, keramické překlady Porotherm 7 u obvodového zdiva garáž-Porotherm Profi Dryfix 24 cm na pěnu
Strop a krov	strop a krov je proveden ze dřevěných sbíjených vazníků, garážové stání je provedeno z tesařsky vázaného krovu s příznanými krokviemi
Střecha	sedlová střecha sklon 25° , taška KMB BETA elegant s pojistnou folií na dvojité laťování klempířské výrobky střechy z eloxovaného hliníku v barvě krytiny okapový systém je v z lakovaného pozinkovaného plechu v barvě oplechování hromosvod - zemní i střešní vodič, uzemnění ve 4 rozích domu
	Dostavba
Výplně otvorů vnější a vnitřní	plastová okna ze špičkových německých 88mm PVC okenních profilů KÖMMERLING - SUPERLINE zasklení trojsklo 4/18/4/18/4, U=0,5 vnitřní parapety plastové, vnější parapety plastové, vše v barvě bílé Interierové dveře VEKRA, SIMPLE1, kvalitní povrchová úprava lamino CPL Beige H garážová vrata sekční s pohonem a dálkovým ovládáním v bílé barvě
Povrchové úpravy stěn, stropů a podlah	vnitřní omítky stěn štukové nebo sádrové, podhled ze sádkartonu vnitřní keramické obklady v koupelně (v=2 m), WC (v=1 m) dlažba v zádveří, komoře, koupelně a WC, plovoucí podlaha v kuchyni, šatně, chodbě a všech pokojích fasáda je zateplena polystyrenem tl. 14 cm povrchová úprava fasády je ze šlechtěné probarvené silikátové omítky frakce 1,5 mm vnější sokl proveden z marmolitové stěrky na výšku cca 30 cm podhledy přesahujících částí krovu jsou obloženy dřevěnými palubkami namořenými lazurovací barvou Luxol na odstín dle vzorníku vnitřní malby bílé
Tepelné izolace	podlaha zateplena polystyrenem tl. 100 mm strop zateplen skelnou vatou tl. 240 mm
Hydroizolace	vodorovná izolace asfaltovanými pásy přitavením a penetrací podkladu
Zdravotechnika	1* WC, 1* umývadlo s polosloupem, 1* plastová vana, vodovodní baterie
Elektroinstalace	220/380 V, strojky a kryty zásuvek a vypínačů-ABB-klasik v bílé barvě součástí dodávky je vystrojený domovní rozvaděč
Topení	teplovodní podlahové topení z trubek COSMOFLEX IVAR CS dn 16 mm, rozdělovač 10-ti cestný v koupelně otopný žebřík teplovodní a s topnou spirálou regulace topení je programovatelným prostorovým termostatem na referenčním místě v domě kotel pro topení elektrický nebo plynový, ohřev TUV boiler 150 l nebo kombinovaným kotlem
Katalogová cena neobsahuje tyto dodávky : cena se stanovuje individuálně	kuchyňskou linku včetně spotřebičů, osvětlovací tělesa přípojky inženýrských sítí, energetické pilíře anténní rozvody a telekomunikační rozvody oplocení, chodníky, přístupové cesty, zpevněné plochy

Typ GAMA N

Přízemní dům typu bungalov velikostní kategorie 4+1 s koupenou, WC a technickou místností. Velká variabilita vnitřního uspořádání místností-bez vnitřních nosných stěn, možnost omezeného využití neobytného podkroví pro skladovací prostory, technicky velmi jednoduchá a rychlá výstavba.

- zastavěná plocha: 119,44 m²

- obestavěný prostor: 556,54 m³



GAMA N	Rodinný dům
	Spodní stavba
Základy a základová deska	skrývka 20 cm, výkop rýh, základové pásy-prostý beton B15, hutněné zásypy, ležatá kanalizace základová deska z Kari sít 150/150/5 mm, betonová deska tl. 12 cm
	Hrubá stavba
Zdivo	Porotherm Profi Dryfix 36,5 cm na pěnu + zateplení polystyrenem EPS 70 F tl. 140 mm příčky 8 cm Profi Dryfix na pěnu, keramické překlady Porotherm 7 u obvodového zdiva komín je tříložkové těleso DN 200 s odvětráním, nadstřešní část je imitace rezného cihelného zdiva
Strop a krov	strop a krov je proveden ze dřevěných sbíjených vazníků
Střecha	sedlová střecha sklon 30° , taška KMB BETA elegant s pojistnou folií na dvojité laťování klempířské výrobky střechy z eloxovaného hliníku v barvě krytiny okapový systém je v z lakovaného pozinkovaného plechu v barvě oplechování hromosvod - zemní i střešní vodič, uzemnění ve 4 rozích domu
	Dostavba
Výplně otvorů vnější a vnitřní	plastová okna ze špičkových německých 88mm PVC okenních profilů KÖMMERLING - SUPERLINE zasklení trojsklo 4/18/4/18/4, U=0,5 vnitřní parapety plastové, vnější parapety plastové, vše v barvě bílé Interiérové dveře VEKRA, SIMPLE1, kvalitní povrchová úprava lamino CPL Beige H
Povrchové úpravy stěn, stropů a podlah	vnitřní omítky stěn štukové nebo sádrové, podhled ze sádkartonu vnitřní keramické obklady v koupelně (v=2 m), WC (v=1 m) dlažba v zádveří, komoře, koupelně a WC, plovoucí podlaha v kuchyni, šatně, chodbě a všech pokojích fasáda je zateplena polystyrenem tl. 14 cm povrchová úprava fasády je ze šlechtěné probarvené silikátové omítky frakce 1,5 mm vnější sokl proveden z marmolitové stěrky na výšku cca 30 cm podhledy přesahujících částí krovu jsou obloženy dřevěnými palubkami namořenými glazurovací barvou Luxol na odstín dle vzorníku vnitřní malby bílé
Tepelné izolace	podlaha zateplena polystyrenem tl. 100 mm strop zateplen skelnou vatou tl. 240 mm
Hydroizolace	vodorovná izolace asfaltovanými pásy přitavením a penetrací podkladu
Zdravotechnika	1* WC, 1* umývadlo s polosloupem, 1* plastová vana, 1* sprchový kout, vodovodní baterie
Elektroinstalace	220/380 V, strojky a kryty zásuvek a vypínačů-ABB-klasik v bílé barvě součástí dodávky je vystrojený domovní rozvaděč
Topení	teplovodní podlahové topení z trubek COSMOFLEX IVAR CS dn 16 mm, rozdělovač 10-ti cestný v koupelně otopný žebřík teplovodní a s topnou spirálou regulace topení je programovatelným prostorovým termostatem na referenčním místě v domě kotel pro topení elektrický nebo plynový, ohřev TUV boiler 150 l nebo kombinovaným kotlem
Katalogová cena neobsahuje tyto dodávky : cena se stanovuje individuálně	kuchyňskou linku včetně spotřebičů, osvětlovací tělesa přípojky inženýrských sítí, energetické pilíře anténní rozvody a telekomunikační rozvody oplocení, chodníky, přístupové cesty, zpevněné plochy

Typ GAMA PLUS

Podkrovní dům velikostní kategorie 4+1 s koupenou, WC a technickou místností. Součástí domu je garáž. Podkroví domu je využitelné v celé zastavěné ploše a může být řešené jako noční část domu. Velikost obestavěného prostoru a vybavení domu je velmi příznivém poměru k ceně domu.

- zastavěná plocha: 121,91 m²
- obestavěný prostor: 592,74 m³




GAMA PLUS	Rodinný dům
	Spodní stavba
Základy a základová deska	skrývka 20 cm, výkop rýh, základové pásy-prostý beton B15, hutněné zásypy, ležatá kanalizace základová deska z Kari sít 150/150/5 mm, betonová deska tl. 12 cm
	Hrubá stavba
Zdivo	Porotherm Profi Dryfix 36,5 cm na pěnu + zateplení polystyrenem EPS 70 F tl. 140 mm příčky 8 cm Profi Dryfix na pěnu, keramické překlady Porotherm 7 u obvodového zdiva
Strop a krov	strop je proveden z keramických stropních trámů POT a stropních vložek MIAKO 19 krov je tesařsky vázaný
Střecha	sedlová střecha sklon 35° , taška KMB BETA elegant s pojistnou folií na dvojité laťování klempířské výrobky střechy z eloxovaného hliníku v barvě krytiny okapový systém je v z lakovaného pozinkovaného plechu v barvě oplechování hromosvod - zemní i střešní vodič, uzemnění ve 4 rozích domu
	Dostavba
Výplně otvorů vnější a vnitřní	plastová okna ze špičkových německých 88mm PVC okenních profilů KÖMMERLING - SUPERLINE zasklení trojsklo 4/18/4/18/4, U=0,5 vnitřní parapety plastové, vnější parapety plastové, vše v barvě bílé Interierové dveře VEKRA, SIMPLE1, kvalitní povrchová úprava lamino CPL Beige H garážová vrata sekční s pohonem a dálkovým ovládáním v bílé barvě
Povrchové úpravy stěn, stropů a podlah	vnitřní omítky stěn štukové nebo sádrové, podhled ze sádrokartonu vnitřní keramické obklady v koupelně (v=2 m), WC (v=1 m) dlažba v zádveří, komoře, koupelně a WC, plovoucí podlaha v kuchyni, šatně, chodbě a všech pokojích fasáda je zateplena polystyrenem tl. 14 cm povrchová úprava fasády je ze šlechtěné probarvené silikátové omítky frakce 1,5 mm vnější sokl proveden z marmolitové stěrky na výšku cca 30 cm podhledy přesahujících částí krovu jsou obloženy dřevěnými palubkami namořenými lazurovací barvou Luxol na odstín dle vzorníku vnitřní malby bílé
Tepelné izolace	podlaha zateplena polystyrenem tl. 100 mm strop zateplen skelnou vatou tl. 240 mm
Hydroizolace	vodorovná izolace asfaltovanými pásy přitavením a penetrací podkladu
Zdravotechnika	1* WC, 1* umývadlo s polosloupem, 1* plastová vana, vodovodní baterie
Elektroinstalace	220/380 V, strojky a kryty zásuvek a vypínačů-ABB-klasik v bílé barvě součástí dodávky je vystrojený domovní rozvaděč
Topení	teplovodní podlahové topení z trubek COSMOFLEX IVAR CS dn 16 mm, rozdělovač 10-ti cestný v koupelně otopný žebřík teplovodní a s topnou spirálou regulace topení je programovatelným prostorovým termostatem na referenčním místě v domě kotel pro topení elektrický nebo plynový, ohřev TUV boiler 150 l nebo kombinovaným kotlem
Katalogová cena neobsahuje tyto dodávky : cena se stanovuje individuálně	kuchyňskou linku včetně spotřebičů, osvětlovací tělesa přípojky inženýrských sítí, energetické pilíře anténní rozvody a telekomunikační rozvody oplocení, chodníky, přístupové cesty, zpevněné plochy

Typ GAMA PLUS GS

Podkrovní dům velikostní kategorie 5+1 s koupenou, WC a technickou místností. Součástí domu je garáž. Podkroví domu je využitelné v celé zastavěné ploše a může být řešené jako noční část domu. Velikost obestavěného prostoru a vybavení domu je velmi příznivém poměru k ceně domu. Součástí domu je suché stání.

- zastavěná plocha: 140,96 m²
- obestavěný prostor: 660,76 m³

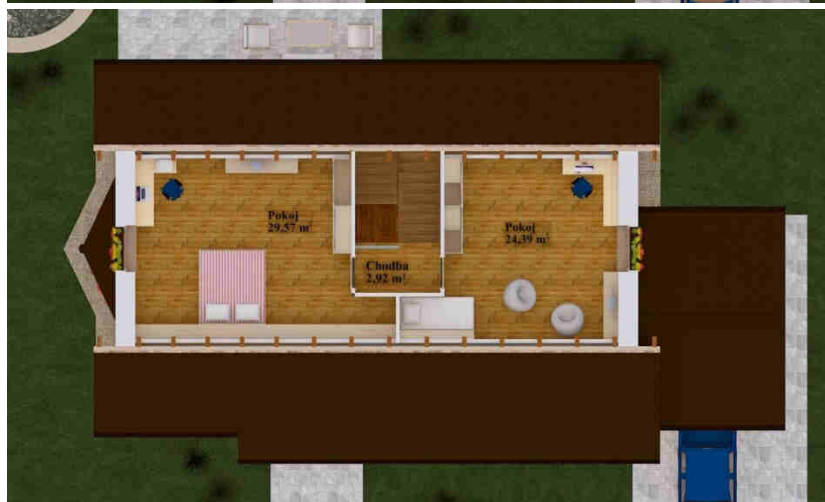

GAMA PLUS GS	Rodinný dům
	Spodní stavba
Základy a základová deska	skrývka 20 cm, výkop rýh, základové pásy-prostý beton B15, hutněné zasypy, ležatá kanalizace základová deska z Kari sít 150/150/5 mm, betonová deska tl. 12 cm
	Hrubá stavba
Zdivo	Porotherm Profi Dryfix 36,5 cm na pěnu + zateplení polystyrenem EPS 70 F tl. 140 mm příčky 8 cm Profi Dryfix na pěnu, keramické překlady Porotherm 7 u obvodového zdiva
Strop a krov	strop je proveden z keramických stropních trámů POT a stropních vložek MIAKO 19 krov je tesařsky vázaný, garážové stání je provedeno z tesařsky vázaného krovu s příznanými krokvemi
Střecha	sedlová střecha sklon 35°, taška KMB BETA elegant s pojistnou folií na dvojité laťování klempířské výrobky střechy z eloxovaného hliníku v barvě krytiny okapový systém je v z lakovaného pozinkovaného plechu v barvě oplechování hromosvod - zemní i střešní vodič, uzemnění ve 4 rozích domu
	Dostavba
Výplně otvorů vnější a vnitřní	plastová okna ze špičkových německých 88mm PVC okenních profilů KÖMMERLING - SUPERLINE zasklení trojsklo 4/18/4/18/4, U=0,5 vnitřní parapety plastové, vnější parapety plastové, vše v barvě bílé Interierové dveře VEKRA, SIMPLE1, kvalitní povrchová úprava lamino CPL Beige H garážová vrata sekční s pohonem a dálkovým ovládáním v bílé barvě
Povrchové úpravy stěn, stropů a podlah	vnitřní omítky stěn štukové nebo sádrové, podhled ze sádkartonu vnitřní keramické obklady v koupelně (v=2 m), WC (v=1 m) dlažba v zádveří, komoře, koupelně a WC, plovoucí podlaha v kuchyni, šatně, chodbě a všech pokojích fasáda je zateplena polystyrenem tl. 14 cm povrchová úprava fasády je ze šlechtěné probarvené silikátové omítky frakce 1,5 mm vnější sokl proveden z marmolitové stěrky na výšku cca 30 cm podhledy přesahujících částí krovu jsou obloženy dřevěnými palubkami namořenými lazurovací barvou Luxol na odstín dle vzorníku vnitřní malby bílé
Tepelné izolace	podlaha zateplena polystyrenem tl. 100 mm strop zateplen skelnou vatou tl. 240 mm
Hydroizolace	vodorovná izolace asfaltovanými pásy přitavením a penetrací podkladu
Zdravotechnika	1* WC, 1* umývadlo s polosloupem, 1* plastová vana, vodovodní baterie
Elektroinstalace	220/380 V, strojky a kryty zásuvek a vypínačů-ABB-klasik v bílé barvě součástí dodávky je vystrojený domovní rozvaděč
Topení	teplovodní podlahové topení z trubek COSMOFLEX IVAR CS dn 16 mm, rozdělovač 10-ti cestný v koupelně otopný žebřík teplovodní a s topnou spirálou regulace topení je programovatelným prostorovým termostatem na referenčním místě v domě kotel pro topení elektrický nebo plynový, ohřev TUV boiler 150 l nebo kombinovaným kotlem
Katalogová cena neobsahuje tyto dodávky : cena se stanovuje individuálně	kuchyňskou linku včetně spotřebičů, osvětlovací tělesa přípojky inženýrských sítí, energetické pilíře anténní rozvody a telekomunikační rozvody oplocení, chodníky, přístupové cesty, zpevněné plochy

Typ GAMA PLUS GZ

Podkrovní dům velikostní kategorie 5+1 s koupenou, WC a technickou místností. Součástí domu je garáž. Podkroví domu je využitelné v celé zastavěné ploše a může být řešené jako noční část domu. Velikost obestavěného prostoru a vybavení domu je velmi příznivém poměru k ceně domu. Součástí domu je garáž.

- zastavěná plocha: 146,65 m²
- obestavěný prostor: 690,56 m³



GAMA PLUS GZ	Rodinný dům
	Spodní stavba
Základy a základová deska	skrývka 20 cm, výkop rýh, základové pásy-prostý beton B15, hutněné zásypy, ležatá kanalizace základová deska z Kari sít 150/150/5 mm, betonová deska tl. 12 cm
	Hrubá stavba
Zdivo	Porotherm Profi Dryfix 36,5 cm na pěnu + zateplení polystyrenem EPS 70 F tl. 140 mm příčky 8 cm Profi Dryfix na pěnu, keramické překlady Porotherm 7 u obvodového zdiva garáž-Porotherm Profi Dryfix 24 cm na pěnu
Strop a krov	strop je proveden z keramických stropních trámů POT a stropních vložek MIAKO 19 krov je tesařsky vázaný, garážové stání je provedeno z tesařsky vázaného krovu
Střecha	sedlová střecha sklon 35° , taška KMB BETA elegant s pojistnou folií na dvojité laťování klempířské výrobky střechy z eloxovaného hliníku v barvě krytiny okapový systém je v z lakovaného pozinkovaného plechu v barvě oplechování hromosvod - zemní i střešní vodič, uzemnění ve 4 rozích domu
	Dostavba
Výplně otvorů vnější a vnitřní	plastová okna ze špičkových německých 88mm PVC okenních profilů KÖMMERLING - SUPERLINE zasklení trojsklo 4/18/4/18/4, U=0,5 vnitřní parapety plastové, vnější parapety plastové, vše v barvě bílé Interierové dveře VEKRA, SIMPLE1, kvalitní povrchová úprava lamino CPL Beige H garážová vrata sekční s pohonem a dálkovým ovládáním v bílé barvě
Povrchové úpravy stěn, stropů a podlah	vnitřní omítky stěn štukové nebo sádrové, podhled ze sádkkartonu vnitřní keramické obklady v koupelně (v=2 m), WC (v=1 m) dlažba v zádveří, komoře, koupelně a WC, plovoucí podlaha v kuchyni, šatně, chodbě a všech pokojích fasáda je zateplena polystyrenem tl. 14 cm povrchová úprava fasády je ze šlechtěné probarvené silikátové omítky frakce 1,5 mm vnější sokl proveden z marmolitové stěrky na výšku cca 30 cm podhledy přesahujících částí krovu jsou obloženy dřevěnými palubkami namořenými lazurovací barvou Luxol na odstín dle vzorníku vnitřní malby bílé
Tepelné izolace	podlaha zateplena polystyrenem tl. 100 mm strop zateplen skelnou vatou tl. 240 mm
Hydroizolace	vodorovná izolace asfaltovanými pásy přitavením a penetrací podkladu
Zdravotechnika	1* WC, 1* umývadlo s polosloupem, 1* plastová vana, vodovodní baterie
Elektroinstalace	220/380 V, strojky a kryty zásuvek a vypínačů-ABB-klasik v bílé barvě součástí dodávky je vystrojený domovní rozvaděč
Topení	teplovodní podlahové topení z trubek COSMOFLEX IVAR CS dn 16 mm, rozdělovač 10-ti cestný v koupelně otopný žebřík teplovodní a s topnou spirálou regulace topení je programovatelným prostorovým termostatem na referenčním místě v domě kotel pro topení elektrický nebo plynový, ohřev TUV boiler 150 l nebo kombinovaným kotlem
Katalogová cena neobsahuje tyto dodávky : cena se stanovuje individuálně	kuchyňskou linku včetně spotřebičů, osvětlovací tělesa přípojky inženýrských sítí, energetické pilíře anténní rozvody a telekomunikační rozvody oplocení, chodníky, přístupové cesty, zpevněné plochy

Typ GAMA 1P

Podkrovní dům velikostní kategorie 5+1 s koupenou, WC a technickou místností. Součástí domu je garáž. Podkroví domu je využitelné v celé zastavěné ploše a může být řešené jako noční část domu. Velikost obestavěného prostoru a vybavení domu je velmi příznivém poměru k ceně domu.

- zastavěná plocha: 121,91 m²
- obestavěný prostor: 698,85 m³




GAMA 1P	Rodinný dům
	Spodní stavba
Základy a základová deska	skrývka 20 cm, výkop rýh, základové pásy-prostý beton B15, hutněné zásypy, ležatá kanalizace základová deska z Kari sít 150/150/5 mm, betonová deska tl. 12 cm
	Hrubá stavba
Zdivo	Porotherm Profi Dryfix 36,5 cm na pěnu + zateplení polystyrenem EPS 70 F tl. 140 mm příčky 8 cm Profi Dryfix na pěnu, keramické překlady Porotherm 7 u obvodového zdiva
Strop a krov	strop je proveden z keramických stropních trámů POT a stropních vložek MIAKO 19 krov je tesařsky vázaný
Střecha	sedlová střecha sklon 35° , taška KMB BETA elegant s pojistnou folií na dvojité laťování klempířské výrobky střechy z eloxovaného hliníku v barvě krytiny okapový systém je v z lakovaného pozinkovaného plechu v barvě oplechování hromosvod - zemní i střešní vodič, uzemnění ve 4 rozích domu
	Dostavba
Výplně otvorů vnější a vnitřní	plastová okna ze špičkových německých 88mm PVC okenních profilů KÖMMERLING - SUPERLINE zasklení trojsklo 4/18/4/18/4, U=0,5 vnitřní parapety plastové, vnější parapety plastové, vše v barvě bílé Interierové dveře VEKRA, SIMPLE1, kvalitní povrchová úprava lamino CPL Beige H garážová vrata sekční s pohonem a dálkovým ovládáním v bílé barvě
Povrchové úpravy stěn, stropů a podlah	vnitřní omítky stěn štukové nebo sádrové, podhled ze sádkartonu vnitřní keramické obklady v koupelně (v=2 m), WC (v=1 m) dlažba v zádveři, komoře, koupelně a WC, plovoucí podlaha v kuchyni, šatně, chodbě a všech pokojích fasáda je zateplena polystyrenem tl. 14 cm povrchová úprava fasády je ze šlechtěné probarvené silikátové omítky frakce 1,5 mm vnější sokl proveden z marmolitové stěrky na výšku cca 30 cm podhledy přesahujících částí krovu jsou obloženy dřevěnými palubkami namořenými lazurovací barvou Luxol na odstín dle vzorníku vnitřní malby bílé
Tepelné izolace	podlaha zateplena polystyrenem tl. 100 mm strop zateplen skelnou vatou tl. 240 mm
Hydroizolace	vodorovná izolace asfaltovanými pásy přitavením a penetrací podkladu
Zdravotechnika	2* WC, 2* umývadlo s polosloupem, 1* plastová vana, 1* sprchový kout, vodovodní baterie
Elektroinstalace	220/380 V, strojky a kryty zásuvek a vypínačů-ABB-klasik v bílé barvě součástí dodávky je vystrojený domovní rozvaděč
Topení	teplovodní podlahové topení z trubek COSMOFLEX IVAR CS dn 16 mm, rozdělovač 10-ti cestný v koupelně otopný žebřík teplovodní a s topnou spirálou regulace topení je programovatelným prostorovým termostatem na referenčním místě v domě kotel pro topení elektrický nebo plynový, ohřev TUV boiler 150 l nebo kombinovaným kotlem
Katalogová cena neobsahuje tyto dodávky : cena se stanovuje individuálně	kuchyňskou linku včetně spotřebičů, osvětlovací tělesa přípojky inženýrských sítí, energetické pilíře anténní rozvody a telekomunikační rozvody oplocení, chodníky, přístupové cesty, zpevněné plochy

Typ GAMA 1P GS

Podkrovní dům velikostní kategorie 5+1 s koupenou, WC a technickou místností. Součástí domu je garáž a suché stání. Podkroví domu je využitelné v celé zastavěné ploše a může být řešené jako noční část domu. Velikost obestavěného prostoru a vybavení domu je velmi příznivém poměru k ceně domu.

- zastavěná plocha: 140,96 m²
- obestavěný prostor: 758,68 m³

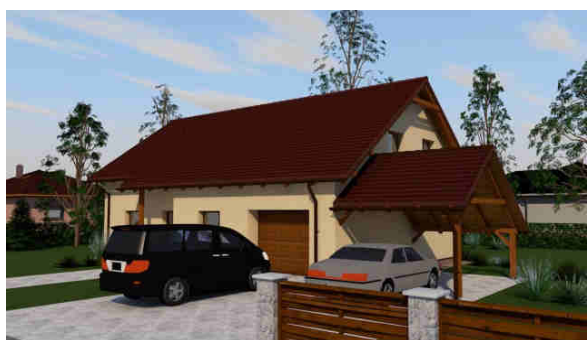

GAMA 1P GS	Rodinný dům
	Spodní stavba
Základy a základová deska	skrývka 20 cm, výkop rýh, základové pásy-prostý beton B15, hutněné zásypy, ležatá kanalizace základová deska z Kari sít 150/150/5 mm, betonová deska tl. 12 cm
	Hrubá stavba
Zdivo	Porotherm Profi Dryfix 36,5 cm na pěnu + zateplení polystyrenem EPS 70 F tl. 140 mm příčky 8 cm Profi Dryfix na pěnu, keramické překlady Porotherm 7 u obvodového zdiva
Strop a krov	strop je proveden z keramických stropních trámů POT a stropních vložek MIAKO 19 krov je tesařsky vázaný, garážové stání je provedeno z tesařsky vázaného krovu s příznanými krokvemi
Střecha	sedlová střecha sklon 35° , taška KMB BETA elegant s pojistnou folií na dvojité laťování klempířské výrobky střechy z eloxovaného hliníku v barvě krytiny okapový systém je v z lakovaného pozinkovaného plechu v barvě oplechování hromosvod - zemní i střešní vodič, uzemnění ve 4 rozích domu
	Dostavba
Výplně otvorů vnější a vnitřní	plastová okna ze špičkových německých 88mm PVC okenních profilů KÖMMERLING - SUPERLINE zasklení trojsklo 4/18/4/18/4, U=0,5 vnitřní parapety plastové, vnější parapety plastové, vše v barvě bílé Interierové dveře VEKRA, SIMPLE1, kvalitní povrchová úprava lamino CPL Beige H garážová vrata sekční s pohonem a dálkovým ovládáním v bílé barvě
Povrchové úpravy stěn, stropů a podlah	vnitřní omítky stěn štukové nebo sádrové, podhled ze sádkokartonu vnitřní keramické obklady v koupelně (v=2 m), WC (v=1 m) dlažba v zádveří, komoře, koupelně a WC, plovoucí podlaha v kuchyni, šatně, chodbě a všech pokojích fasáda je zateplena polystyrenem tl. 14 cm povrchová úprava fasády je ze šlechtěné probarvené silikátové omítky frakce 1,5 mm vnější sokl proveden z marmolitové stěrky na výšku cca 30 cm podhledy přesahujících částí krovu jsou obloženy dřevěnými palubkami namořenými lazurovací barvou Luxol na odstín dle vzorníku vnitřní malby bílé
Tepelné izolace	podlaha zateplena polystyrenem tl. 100 mm strop zateplen skelnou vatou tl. 240 mm
Hydroizolace	vodorovná izolace asfaltovanými pásy přitavením a penetrací podkladu
Zdravotechnika	2* WC, 2* umývadlo s polosloupem, 1* plastová vana, 1* sprchový kout, vodovodní baterie
Elektroinstalace	220/380 V, strojky a kryty zásuvek a vypínačů-ABB-klasik v bílé barvě součástí dodávky je vystrojený domovní rozvaděč
Topení	teplovodní podlahové topení z trubek COSMOFLEX IVAR CS dn 16 mm, rozdělovač 10-ti cestný v koupelně otopný žebřík teplovodní a s topnou spirálou regulace topení je programovatelným prostorovým termostatem na referenčním místě v domě kotel pro topení elektrický nebo plynový, ohřev TUV boiler 150 l nebo kombinovaným kotlem
Katalogová cena neobsahuje tyto dodávky : cena se stanovuje individuálně	kuchyňskou linku včetně spotřebičů, osvětlovací tělesa přípojky inženýrských sítí, energetické pilíře anténní rozvody a telekomunikační rozvody oplocení, chodníky, přístupové cesty, zpevněné plochy

Typ GAMA 1P GZ

Podkrovní dům velikostní kategorie 5+1 s koupenou, WC a technickou místností. Součástí domu je dvoj-garáž. Podkroví domu je využitelné v celé zastavěné ploše a může být řešené jako noční část domu. Velikost obestavěného prostoru a vybavení domu je velmi příznivém poměru k ceně domu.

- zastavěná plocha: 142,52 m²
- obestavěný prostor: 775,72 m³



GAMA 1P GZ	Rodinný dům
	Spodní stavba
Základy a základová deska	skrývka 20 cm, výkop rýh, základové pásy-prostý beton B15, hutněné zásypy, ležatá kanalizace základová deska z Kari sít 150/150/5 mm, betonová deska tl. 12 cm
	Hrubá stavba
Zdivo	Porotherm Profi Dryfix 36,5 cm na pěnu + zateplení polystyrenem EPS 70 F tl. 140 mm příčky 8 cm Profi Dryfix na pěnu, keramické překlady Porotherm 7 u obvodového zdiva
Strop a krov	strop je proveden z keramických stropních trámů POT a stropních vložek MIAKO 19 krov je tesařsky vázaný, garážové stání je provedeno z tesařsky vázaného krovu
Střecha	sedlová střecha sklon 35° , taška KMB BETA elegant s pojistnou folií na dvojité laťování klempířské výrobky střechy z eloxovaného hliníku v barvě krytiny okapový systém je v z lakovaného pozinkovaného plechu v barvě oplechování hromosvod - zemní i střešní vodič, uzemnění ve 4 rozích domu
	Dostavba
Výplně otvorů vnější a vnitřní	plastová okna ze špičkových německých 88mm PVC okenních profilů KÖMMERLING - SUPERLINE zasklení trojsklo 4/18/4/18/4, U=0,5 vnitřní parapety plastové, vnější parapety plastové, vše v barvě bílé Interierové dveře VEKRA, SIMPLE1, kvalitní povrchová úprava lamino CPL Beige H garážová vrata sekční s pohonem a dálkovým ovládáním v bílé barvě
Povrchové úpravy stěn, stropů a podlah	vnitřní omítky stěn štukové nebo sádrové, podhled ze sádkartonu vnitřní keramické obklady v koupelně (v=2 m), WC (v=1 m) dlažba v zádveří, komoře, koupelně a WC, plovoucí podlaha v kuchyni, šatně, chodbě a všech pokojích fasáda je zateplena polystyrenem tl. 14 cm povrchová úprava fasády je ze šlechtěné probarvené silikátové omítky frakce 1,5 mm vnější sokl proveden z marmolitové stěrky na výšku cca 30 cm podhledy přesahujících částí krovu jsou obloženy dřevěnými palubkami namořenými lazurovací barvou Luxol na odstín dle vzorníku vnitřní malby bílé
Tepelné izolace	podlaha zateplena polystyrenem tl. 100 mm strop zateplen skelnou vatou tl. 240 mm
Hydroizolace	vodorovná izolace asfaltovanými pásy přitavením a penetrací podkladu
Zdravotechnika	2* WC, 2* umývadlo s polosloupem, 1* plastová vana, 1* sprchový kout, vodovodní baterie
Elektroinstalace	220/380 V, strojky a kryty zásuvek a vypínačů-ABB-klasik v bílé barvě součástí dodávky je vystrojený domovní rozvaděč
Topení	teplovodní podlahové topení z trubek COSMOFLEX IVAR CS dn 16 mm, rozdělovač 10-ti cestný v koupelně otopný žebřík teplovodní a s topnou spirálou regulace topení je programovatelným prostorovým termostatem na referenčním místě v domě kotel pro topení elektrický nebo plynový, ohřev TUV boiler 150 l nebo kombinovaným kotlem
Katalogová cena neobsahuje tyto dodávky : cena se stanovuje individuálně	kuchyňskou linku včetně spotřebičů, osvětlovací tělesa přípojky inženýrských sítí, energetické pilíře anténní rozvody a telekomunikační rozvody oplocení, chodníky, přístupové cesty, zpevněné plochy

Typ DELTA

Podkrovní dům velikostní kategorie 4+1 s koupenou, WC a technickou místností. Moderní vzhled udávají odsazené pultové střechy.

- zastavěná plocha: 144,19 m²

- obestavěný prostor: 554,74 m³



DELTA	Rodinný dům
	Spodní stavba
Základy a základová deska	skrývka 20 cm, výkop rýh, základové pásy-prostý beton B15, hutněné zasypy, ležatá kanalizace základová deska z Kari sít 150/150/5 mm, betonová deska tl. 12 cm
	Hrubá stavba
Zdivo	Porotherm Profi Dryfix 36,5 cm na pěnu + zateplení polystyrenem EPS 70 F tl. 140 mm příčky 8 cm Profi Dryfix na pěnu, keramické překlady Porotherm 7 u obvodového zdiva
Strop a krov	strop a krov je proveden ze dřevěných sbíjených vazníků
Střecha	pultová střecha sklon 15°, plechová krytina LINDAB s pojistnou folií na dvojité laťování klempířské výrobky střechy z eloxovaného hliníku v barvě krytiny okapový systém je v z lakovaného pozinkovaného plechu v barvě oplechování hromosvod - zemní i střešní vodič, uzemnění ve 4 rozích domu
	Dostavba
Výplně otvorů vnější a vnitřní	plastová okna ze špičkových německých 88mm PVC okenních profilů KÖMMERLING - SUPERLINE zasklení trojsklo 4/18/4/18/4, U=0,5 vnitřní parapety plastové, vnější parapety plastové, vše v barvě bílé Interiérové dveře VEKRA, SIMPLE1, kvalitní povrchová úprava lamino CPL Beige H
Povrchové úpravy stěn, stropů a podlah	vnitřní omítky stěn štukové nebo sádrové, podhled ze sádkartonu vnitřní keramické obklady v koupelně (v=2 m), WC (v=1 m) dlažba v zádveří, komoře, koupelně a WC, plovoucí podlaha v kuchyni, šatně, chodbě a všech pokojích fasáda je zateplena polystyrenem tl. 14 cm povrchová úprava fasády je ze šlechtěné probarvené silikátové omítky frakce 1,5 mm vnější sokl proveden z marmolitové stěrky na výšku cca 30 cm podhledy přesahujících částí krovu jsou obloženy dřevěnými palubkami namořenými glazurovací barvou Luxol na odstín dle vzorníku vnitřní malby bílé
Tepelné izolace	podlaha zateplena polystyrenem tl. 100 mm strop zateplen skelnou vatou tl. 240 mm
Hydroizolace	vodorovná izolace asfaltovanými pásy přitavením a penetrací podkladu
Zdravotechnika	1* WC, 1* umývadlo s polosloupem, 1* plastová vana, 1*sprchový kout, vodovodní baterie
Elektroinstalace	220/380 V, strojky a kryty zásuvek a vypínačů-ABB-klasik v bílé barvě součástí dodávky je vystrojený domovní rozvaděč
Topení	teplovodní podlahové topení z trubek COSMOFLEX IVAR CS dn 16 mm, rozdělovač 10-ti cestný v koupelně otopný žebřík teplovodní a s topnou spirálou regulace topení je programovatelným prostorovým termostatem na referenčním místě v domě kotel pro topení elektrický nebo plynový, ohřev TUV boiler 150 l nebo kombinovaným kotlem
Katalogová cena neobsahuje tyto dodávky : cena se stanovuje individuálně	kuchyňskou linku včetně spotřebičů, osvětlovací tělesa přípojky inženýrských sítí, energetické pilíře anténní rozvody a telekomunikační rozvody oplocení, chodníky, přístupové cesty, zpevněné plochy

Typ LAMBDA Z

Podkrovní dům velikostní kategorie 5+1 s koupenou, WC a technickou místností. Součástí domu je garáž. Podkroví domu je využitelné v celé zastavěné ploše a může být řešené jako noční část domu. Velikost obestavěného prostoru a vybavení domu je velmi příznivém poměru k ceně domu.

- zastavěná plocha: 83,30 m²
- obestavěný prostor: 489,10 m³



LAMBDA Z	Rodinný dům
	Spodní stavba
Základy a základová deska	skrývka 20 cm, výkop rýh, základové pásy-prostý beton B15, hutněné zásypy, ležatá kanalizace základová deska z Kari sít 150/150/5 mm, betonová deska tl. 12 cm
	Hrubá stavba
Zdivo	Porotherm Profi Dryfix 36,5 cm na pěnu + zateplení polystyrenem EPS 70 F tl. 140 mm příčky 8 cm Profi Dryfix na pěnu, keramické překlady Porotherm 7 u obvodového zdiva
Strop a krov	strop je proveden z keramických stropních trámu POT a stropních vložek MIAKO 19 krov je tesařsky vázaný
Střecha	sedlová střecha sklon 35° , taška KMB BETA elegant s pojistnou folií na dvojité laťování klempířské výrobky střechy z eloxovaného hliníku v barvě krytiny okapový systém je v z lakovaného pozinkovaného plechu v barvě oplechování hromosvod - zemní i střešní vodič, uzemnění ve 4 rozích domu
	Dostavba
Výplně otvorů vnější a vnitřní	plastová okna ze špičkových německých 88mm PVC okenních profilů KÖMMERLING - SUPERLINE zasklení trojsklo 4/18/4/18/4, U=0,5 vnitřní parapety plastové, vnější parapety plastové, vše v barvě bílé Interierové dveře VEKRA, SIMPLE1, kvalitní povrchová úprava lamino CPL Beige H
Povrchové úpravy stěn, stropů a podlah	vnitřní omítky stěn štukové nebo sádrové, podhled ze sádkartonu vnitřní keramické obklady v koupelně (v=2 m), WC (v=1 m) dlažba v zádveři, komoře, koupelně a WC, plovoucí podlaha v kuchyni, šatně, chodbě a všech pokojích fasáda je zateplena polystyrenem tl. 14 cm povrchová úprava fasády je ze šlechtěné probarvené silikátové omítky frakce 1,5 mm vnější sokl proveden z marmolitové stěrky na výšku cca 30 cm podhledy přesahujících částí krovu jsou obloženy dřevěnými palubkami namořenými lazurovací barvou Luxol na odstín dle vzorníku vnitřní malby bílé
Tepelné izolace	podlaha zateplena polystyrenem tl. 100 mm strop zateplen skelnou vatou tl. 240 mm
Hydroizolace	vodorovná izolace asfaltovanými pásy přitavením a penetrací podkladu
Zdravotechnika	2* WC, 2* umývadlo s polosloupem, 1* plastová vana, 1* sprchový kout, vodovodní baterie
Eletroinstalace	220/380 V, strojky a kryty zásuvek a vypínačů-ABB-klasik v bílé barvě součástí dodávky je vystrojený domovní rozvaděč
Topení	teplovodní podlahové topení z trubek COSMOFLEX IVAR CS dn 16 mm, rozdělovač 10-ti cestný v koupelně otopný žebřík teplovodní a s topnou spirálou regulace topení je programovatelným prostorovým termostatem na referenčním místě v domě kotel pro topení elektrický nebo plynový, ohřev TUV boiler 150 l nebo kombinovaným kotlem
Katalogová cena neobsahuje tyto dodávky : cena se stanovuje individuálně	kuchyňskou linku včetně spotřebičů, osvětlovací tělesa přípojky inženýrských sítí, energetické pilíře anténní rozvody a telekomunikační rozvody oplocení, chodníky, přístupové cesty, zpevněné plochy

Typ LAMBDA ZS

Podkrovní dům velikostní kategorie 5+1 s koupenou, WC a technickou místností. Dům obsahuje suché stání. Podkroví domu je využitelné v celé zastavěné ploše a může být řešené jako noční část domu. Velikost obestavěného prostoru a vybavení domu je velmi příznivém poměru k ceně domu.

- zastavěná plocha: 101,81 m²
- obestavěný prostor: 613,41 m³



LAMBDA ZS	Rodinný dům
	Spodní stavba
Základy a základová deska	skrývka 20 cm, výkop rýh, základové pásy-prostý beton B15, hutnění zásypy, ležatá kanalizace základová deska z Kari sít 150/150/5 mm, betonová deska tl. 12 cm
	Hrubá stavba
Zdivo	Porotherm Profi Dryfix 36,5 cm na pěnu + zateplení polystyrenem EPS 70 F tl. 140 mm příčky 8 cm Profi Dryfix na pěnu, keramické překlady Porotherm 7 u obvodového zdiva
Strop a krov	strop je proveden z keramických stropních trámů POT a stropních vložek MIAKO 19 krov je tesařsky vázaný, garážové stání je provedeno z tesařsky vázaného krovu s příznanými krokvemi
Střecha	sedlová střecha sklon 35° , taška KMB BETA elegant s pojistnou folií na dvojité laťování klempířské výrobky střechy z eloxovaného hliníku v barvě krytiny okapový systém je v z lakovaného pozinkovaného plechu v barvě oplechování hromosvod - zemní i střešní vodič, uzemnění ve 4 rozích domu
	Dostavba
Výplně otvorů vnější a vnitřní	plastová okna ze špičkových německých 88mm PVC okenních profilů KÖMMERLING - SUPERLINE zasklení trojsklo 4/18/4/18/4, U=0,5 vnitřní parapety plastové, vnější parapety plastové, vše v barvě bílé Interiérové dveře VEKRA, SIMPLE1, kvalitní povrchová úprava lamino CPL Beige H
Povrchové úpravy stěn, stropů a podlah	vnitřní omítky stěn štukové nebo sádrové, podhled ze sádrokartonu vnitřní keramické obklady v koupelně (v=2 m), WC (v=1 m) dlažba v zádveři, komoře, koupelně a WC, plovoucí podlaha v kuchyni, šatně, chodbě a všech pokojích fasáda je zateplena polystyrenem tl. 14 cm povrchová úprava fasády je ze šlechtěné probarvené silikátové omítky frakce 1,5 mm vnější sokl proveden z marmolitové stěrky na výšku cca 30 cm podhledy přesahujících částí krovu jsou obloženy dřevěnými palubkami namořenými lazurovací barvou Luxol na odstín dle vzorníku vnitřní malby bílé
Tepelné izolace	podlaha zateplena polystyrenem tl. 100 mm strop zateplen skelnou vatou tl. 240 mm
Hydroizolace	vodorovná izolace asfaltovanými pásy přitavením a penetrací podkladu
Zdravotechnika	2* WC, 2* umývadlo s polosloupem, 1* plastová vana, 1*sprchový kout, vodovodní baterie
Elektroinstalace	220/380 V, strojky a kryty zásuvek a vypínačů-ABB-klasik v bílé barvě součástí dodávky je vystrojený domovní rozvaděč
Topení	teplovodní podlahové topení z trubek COSMOFLEX IVAR CS dn 16 mm, rozdělovač 10-ti cestný v koupelně otopný žebřík teplovodní a s topnou spirálou regulace topení je programovatelným prostorovým termostatem na referenčním místě v domě kotel pro topení elektrický nebo plynový, ohřev TUV boiler 150 l nebo kombinovaným kotlem
Katalogová cena neobsahuje tyto dodávky : cena se stanovuje individuálně	kuchyňskou linku včetně spotřebičů, osvětlovací tělesa přípojky inženýrských sítí, energetické pilíře anténní rozvody a telekomunikační rozvody oplocení, chodníky, přístupové cesty, zpevněné plochy

Typ LAMBDA ZG

Podkrovní dům velikostní kategorie 5+1. Dům obsahuje garáž a suché stání. Podkroví domu je využitelné v celé zastavěné ploše a může být řešené jako noční část domu. Velikost obestavěného prostoru a vybavení domu je velmi příznivém poměru k ceně domu.

- zastavěná plocha: 134,24 m²
- obestavěný prostor: 720,65 m³



LAMBDA ZG	Rodinný dům
	Spodní stavba
Základy a základová deska	skrývka 20 cm, výkop rýh, základové pásy-prostý beton B15, hutněné zásypy, ležatá kanalizace základová deska z Kari sít 150/150/5 mm, betonová deska tl. 12 cm
	Hrubá stavba
Zdivo	Porotherm Profi Dryfix 36,5 cm na pěnu + zateplení polystyrenem EPS 70 F tl. 140 mm příčky 8 cm Profi Dryfix na pěnu, keramické překlady Porotherm 7 u obvodového zdiva garáž-Porotherm Profi Dryfix 24 cm na pěnu
Strop a krov	strop je proveden z keramických stropních trámů POT a stropních vložek MIAKO 19 krov je tesařsky vázaný, garážové stání je provedeno z tesařsky vázaného krovu
Střecha	sedlová střecha sklon 35° , taška KMB BETA elegant s pojistnou folií na dvojité laťování klempířské výrobky střechy z eloxovaného hliníku v barvě krytiny okapový systém je v z lakovaného pozinkovaného plechu v barvě oplechování hromosvod - zemní i střešní vodič, uzemnění ve 4 rozích domu
	Dostavba
Výplně otvorů vnější a vnitřní	plastová okna ze špičkových německých 88mm PVC okenních profilů KÖMMERLING - SUPERLINE zasklení trojsklo 4/18/4/18/4, U=0,5 vnitřní parapety plastové, vnější parapety plastové, vše v barvě bílé Interiérové dveře VEKRA, SIMPLE1, kvalitní povrchová úprava lamino CPL Beige H garážová vrata sekční s pohonem a dálkovým ovládáním v bílé barvě
Povrchové úpravy stěn, stropů a podlah	vnitřní omítky stěn štukové nebo sádrové, podhled ze sádkokartonu vnitřní keramické obklady v koupelně (v=2 m), WC (v=1 m) dlažba v zádveři, komoře, koupelně a WC, plovoucí podlaha v kuchyni, šatně, chodbě a všech pokojích fasáda je zateplena polystyrenem tl. 14 cm povrchová úprava fasády je ze šlechtěné probarvené silikátové omítky frakce 1,5 mm vnější sokl proveden z marmolitové stěrky na výšku cca 30 cm podhledy přesahujících částí krovu jsou obloženy dřevěnými palubkami namořenými glazurovací barvou Luxol na odstín dle vzorníku vnitřní malby bílé
Tepelné izolace	podlaha zateplena polystyrenem tl. 100 mm strop zateplen skelnou vatou tl. 240 mm
Hydroizolace	vodorovná izolace asfaltovanými pásy přitavením a penetrací podkladu
Zdravotechnika	2* WC, 2* umývadlo s polosloupem, 1* plastová vana, 1*sprchový kout, vodovodní baterie
Elektroinstalace	220/380 V, strojky a kryty zásuvek a vypínačů-ABB-klasik v bílé barvě součástí dodávky je vystrojený domovní rozvaděč
Topení	teplovodní podlahové topení z trubek COSMOFLEX IVAR CS dn 16 mm, rozdělovač 10-ti cestný v koupelně otopný žebřík teplovodní a s topnou spirálou regulace topení je programovatelným prostorovým termostatem na referenčním místě v domě kotel pro topení elektrický nebo plynový, ohřev TUV boiler 150 l nebo kombinovaným kotlem
Katalogová cena neobsahuje tyto dodávky : cena se stanovuje individuálně	kuchyňskou linku včetně spotřebičů, osvětlovací tělesa přípojky inženýrských sítí, energetické pilíře anténní rozvody a telekomunikační rozvody oplocení, chodníky, přístupové cesty, zpevněné plochy

Typ OMEGA Z

Přízemní dům typu bungalov velikostní kategorie 4+1 s koupenou, WC a technickou místností. Velká variabilita vnitřního uspořádání místností-bez vnitřních nosných stěn, možnost omezeného využití neobytného podkroví pro skladovací prostory, technicky velmi jednoduchá a rychlá výstavba.

- zastavěná plocha: 127,35 m²

- obestavěný prostor: 563,06 m³



OMEGA Z	Rodinný dům
	Spodní stavba
Základy a základová deska	skrývka 20 cm, výkop rýh, základové pásy-prostý beton B15, hutněné zásypy, ležatá kanalizace základová deska z Kari sít 150/150/5 mm, betonová deska tl. 12 cm
	Hrubá stavba
Zdivo	Porotherm Profi Dryfix 36,5 cm na pěnu + zateplení polystyrenem EPS 70 F tl. 140 mm příčky 8 cm Profi Dryfix na pěnu, keramické překlady Porotherm 7 u obvodového zdiva komín je tříložkové těleso DN 200 s odvětráním, nadstřešní část je imitace rezného cihelného zdiva
Strop a krov	strop a krov je proveden ze dřevěných sbíjených vazníků
Střecha	valbová střecha sklon 25° , taška KMB BETA elegant s pojistnou folií na dvojité laťování klempířské výrobky střechy z eloxovaného hliníku v barvě krytiny okapový systém je v z lakovaného pozinkovaného plechu v barvě oplechování hromosvod - zemní i střešní vodič, uzemnění ve 4 rozích domu
	Dostavba
Výplně otvorů vnější a vnitřní	plastová okna ze špičkových německých 88mm PVC okenních profilů KÖMMERLING - SUPERLINE zasklení trojsklo 4/18/4/18/4, U=0,5 vnitřní parapety plastové, vnější parapety plastové, vše v barvě bílé Interiérové dveře VEKRA, SIMPLE1, kvalitní povrchová úprava lamino CPL Beige H
Povrchové úpravy stěn, stropů a podlah	vnitřní omítky stěn štukové nebo sádrové, podhled ze sádrokartonu vnitřní keramické obklady v koupelně (v=2 m), WC (v=1 m) dlažba v zádveří, komoře, koupelně a WC, plovoucí podlaha v kuchyni, šatně, chodbě a všech pokojích fasáda je zateplena polystyrenem tl. 14 cm povrchová úprava fasády je ze šlechtěné probarvené silikátové omítky frakce 1,5 mm vnější sokl proveden z marmolitové stěrky na výšku cca 30 cm podhledy přesahujících částí krovu jsou obloženy dřevěnými palubkami namořenými glazurovací barvou Luxol na odstín dle vzorníku vnitřní malby bílé
Tepelné izolace	podlaha zateplena polystyrenem tl. 100 mm strop zateplen skelnou vatou tl. 240 mm
Hydroizolace	vodorovná izolace asfaltovanými pásy přitavením a penetrací podkladu
Zdravotechnika	2* WC, 1* umývadlo s polosloupem, 1* plastová vana, vodovodní baterie
Elektroinstalace	220/380 V, strojky a kryty zásuvek a vypínačů-ABB-klasik v bílé barvě součástí dodávky je vystrojený domovní rozvaděč
Topení	teplovodní podlahové topení z trubek COSMOFLEX IVAR CS dn 16 mm, rozdělovač 10-ti cestný v koupelně otopný žebřík teplovodní a s topnou spirálou regulace topení je programovatelným prostorovým termostatem na referenčním místě v domě kotel pro topení elektrický nebo plynový, ohřev TUV boiler 150 l nebo kombinovaným kotlem
Katalogová cena neobsahuje tyto dodávky : cena se stanovuje individuálně	kuchyňskou linku včetně spotřebičů, osvětlovací tělesa přípojky inženýrských sítí, energetické pilíře anténní rozvody a telekomunikační rozvody oplocení, chodníky, přístupové cesty, zpevněné plochy

Typ OMEGA ZA

Přízemní dům typu bungalov velikostní kategorie 4+1 s koupenou, WC a technickou místností. Velká variabilita vnitřního uspořádání místností-bez vnitřních nosných stěn, možnost omezeného využití neobytného podkroví pro skladovací prostory, technicky velmi jednoduchá a rychlá výstavba.

- zastavěná plocha: 127,35 m²

- obestavěný prostor: 563,10 m³



OMEGA ZA	Rodinný dům
	Spodní stavba
Základy a základová deska	skrývka 20 cm, výkop rýh, základové pásy-prostý beton B15, hutněné zásypy, ležatá kanalizace základová deska z Kari sít 150/150/5 mm, betonová deska tl. 12 cm
	Hrubá stavba
Zdivo	Porotherm Profi Dryfix 36,5 cm na pěnu + zateplení polystyrenem EPS 70 F tl. 140 mm příčky 8 cm Profi Dryfix na pěnu, keramické překlady Porotherm 7 u obvodového zdiva komín je tříložkové těleso DN 200 s odvětráním, nadstřešní část je imitace rezného cihelného zdiva
Strop a krov	strop a krov je proveden ze dřevěných sbíjených vazníků
Střecha	valbová střecha sklon 25° , taška KMB BETA elegant s pojistnou folií na dvojité laťování klempířské výrobky střechy z eloxovaného hliníku v barvě krytiny okapový systém je v z lakovaného pozinkovaného plechu v barvě oplechování hromosvod - zemní i střešní vodič, uzemnění ve 4 rozích domu
	Dostavba
Výplně otvorů vnější a vnitřní	plastová okna ze špičkových německých 88mm PVC okenních profilů KÖMMERLING - SUPERLINE zasklení trojsklo 4/18/4/18/4, U=0,5 vnitřní parapety plastové, vnější parapety plastové, vše v barvě bílé Interiérové dveře VEKRA, SIMPLE1, kvalitní povrchová úprava lamino CPL Beige H
Povrchové úpravy stěn, stropů a podlah	vnitřní omítky stěn štukové nebo sádrové, podhled ze sádrokartonu vnitřní keramické obklady v koupelně (v=2 m), WC (v=1 m) dlažba v zádveří, komoře, koupelně a WC, plovoucí podlaha v kuchyni, šatně, chodbě a všech pokojích fasáda je zateplena polystyrenem tl. 14 cm povrchová úprava fasády je ze šlechtěné probarvené silikátové omítky frakce 1,5 mm vnější sokl proveden z marmolitové stěrky na výšku cca 30 cm podhledy přesahujících částí krovu jsou obloženy dřevěnými palubkami namořenými glazurovací barvou Luxol na odstín dle vzorníku vnitřní malby bílé
Tepelné izolace	podlaha zateplena polystyrenem tl. 100 mm strop zateplen skelnou vatou tl. 240 mm
Hydroizolace	vodorovná izolace asfaltovanými pásy přitavením a penetrací podkladu
Zdravotechnika	2* WC, 1* umývadlo s polosloupem, 1* plastová vana, vodovodní baterie
Elektroinstalace	220/380 V, strojky a kryty zásuvek a vypínačů-ABB-klasik v bílé barvě součástí dodávky je vystrojený domovní rozvaděč
Topení	teplovodní podlahové topení z trubek COSMOFLEX IVAR CS dn 16 mm, rozdělovač 10-ti cestný v koupelně otopný žebřík teplovodní a s topnou spirálou regulace topení je programovatelným prostorovým termostatem na referenčním místě v domě kotel pro topení elektrický nebo plynový, ohřev TUV boiler 150 l nebo kombinovaným kotlem
Katalogová cena neobsahuje tyto dodávky : cena se stanovuje individuálně	kuchyňskou linku včetně spotřebičů, osvětlovací tělesa přípojky inženýrských sítí, energetické pilíře anténní rozvody a telekomunikační rozvody oplocení, chodníky, přístupové cesty, zpevněné plochy

Typ OMEGA ZG

Přízemní dům typu bungalov velikostní kategorie 4+1 s koupenou, WC a technickou místností. Velká variabilita vnitřního uspořádání místností-bez vnitřních nosných stěn, možnost omezeného využití neobytného podkroví pro skladovací prostory, technicky velmi jednoduchá a rychlá výstavba. Součástí domu je garáž.

- zastavěná plocha: 149,9 m²

- obestavěný prostor: 655,8 m³



OMEGA ZG	Rodinný dům
	Spodní stavba
Základy a základová deska	skrývka 20 cm, výkop rýh, základové pásy-prostý beton B15, hutněné zásypy, ležatá kanalizace základová deska z Kari sít 150/150/5 mm, betonová deska tl. 12 cm
	Hrubá stavba
Zdivo	dům-Porotherm Profi Dryfix 36,5 cm na pěnu + zateplení polystyrenem EPS 70 F tl. 140 mm garáž-Porotherm Profi Dryfix 24 cm na pěnu + zateplení polystyrenem EPS 70 F tl. 140 mm komín je tříšložkové těleso DN 200 s odvětráním, nadstřešní část je imitace režného cihelného zdiva příčky 8 cm Profi Dryfix na pěnu, keramické překlady Porotherm 7 u obvodového zdiva
Strop a krov	strop a krov je proveden ze dřevěných sbíjených vazníků
Střecha	valbová střecha sklon 25 nebo 35°, taška KMB BETA elegant s pojistnou folií na dvojité laťování klempířské výrobky střechy z eloxovaného hliníku v barvě krytiny okapový systém je v z lakovaného pozinkovaného plechu v barvě oplechování hromosvod - zemní i střešní vodič, uzemnění ve 4 rozích domu
	Dostavba
Výplně otvorů vnější a vnitřní	plastová okna ze špičkových německých 88mm PVC okenních profilů KÖMMERLING - SUPERLINE zasklení trojsklo 4/18/4/18/4, U=0,5 garážová vrata sekční s pohonem a dálkovým ovládáním v bílé barvě vnitřní parapety plastové, vnější parapety plastové, vše v barvě bílé Interiérové dveře VEKRA, SIMPLE1, kvalitní povrchová úprava lamino CPL Beige H
Povrchové úpravy stěn, stropů a podlah	vnitřní omítky stěn štukové nebo sádrové, podhled ze sádkokartonu vnitřní keramické obklady v koupelně (v=2 m), WC (v=1 m) dlažba v zádveří, komoře, koupelně a WC, plovoucí podlaha v kuchyni, chodbě a všech pokojích fasáda je zateplena polystyrenem tl. 14 cm povrchová úprava fasády je ze šlechtěné probarvené silikátové omítky frakce 1,5 mm vnější sokl proveden z marmolitové stěrky na výšku cca 30 cm podhledy přesahujících částí krovu jsou obloženy dřevěnými palubkami namořenými glazurovací barvou Luxol na odstín dle vzorníku vnitřní malby bílé
Tepelné izolace	podlaha zateplena polystyrenem tl. 100 mm strop zateplen skelnou vatou tl. 240 mm
Hydroizolace	vodorovná izolace asfaltovanými pásy přitavením a penetrací podkladu
Zdravotechnika	2* WC, 1* umývadlo s polosloupem, 1* plastová vana, vodovodní baterie
Elektroinstalace	220/380 V, strojky a kryty zásuvek a vypínačů-ABB-klasik v bílé barvě součástí dodávky je vystrojený domovní rozvaděč
Topení	teplovodní podlahové topení z trubek COSMOFLEX IVAR CS dn 16 mm, rozdělovač 10-ti cestný v koupelně otopný žebřík teplovodní a s topnou spirálou regulace topení je programovatelným prostorovým termostatem na referenčním místě v domě kotel pro topení elektrický nebo plynový, ohřev TUV boiler 150 l nebo kombinovaným kotlem
Katalogová cena neobsahuje tyto dodávky : cena se stanovuje individuálně	kuchyňskou linku včetně spotřebičů, osvětlovací tělesa přípojky inženýrských sítí, energetické pilíře anténní rozvody a telekomunikační rozvody oplocení, chodníky, přístupové cesty, zpevněné plochy

Typ OMEGA ZGP

Přízemní dům typu bungalov velikostní kategorie 4+1 s koupenou, WC a technickou místností. Velká variabilita vnitřního uspořádání místností-bez vnitřních nosných stěn, možnost omezeného využití neobytného podkrovní pro skladovací prostory, technicky velmi jednoduchá a rychlá výstavba. Součástí domu je garáž.

- zastavěná plocha: 149,95 m²

- obestavěný prostor: 655,9 m³



OMEGA ZGP	Rodinný dům
	Spodní stavba
Základy a základová deska	skrývka 20 cm, výkop rýh, základové pásy-prostý beton B15, hutněné zásypy, ležatá kanalizace základová deska z Kari sít 150/150/5 mm, betonová deska tl. 12 cm
	Hrubá stavba
Zdivo	dům-Porotherm Profi Dryfix 36,5 cm na pěnu + zateplení polystyrenem EPS 70 F tl. 140 mm garáž-Porotherm Profi Dryfix 24 cm na pěnu + zateplení polystyrenem EPS 70 F tl. 140 mm komín je tříšložkové těleso DN 200 s odvětráním, nadstřešní část je imitace režného cihelného zdiva příčky 8 cm Profi Dryfix na pěnu, keramické překlady Porotherm 7 u obvodového zdiva
Strop a krov	strop a krov je proveden ze dřevěných sbíjených vazníků
Střecha	valbová střecha sklon 25 nebo 35°, taška KMB BETA elegant s pojistnou folií na dvojité laťování klempířské výrobky střechy z eloxovaného hliníku v barvě krytiny okapový systém je v z lakovaného pozinkovaného plechu v barvě oplechování hromosvod - zemní i střešní vodič, uzemnění ve 4 rozích domu
	Dostavba
Výplně otvorů vnější a vnitřní	plastová okna ze špičkových německých 88mm PVC okenních profilů KÖMMERLING - SUPERLINE zasklení trojsklo 4/18/4/18/4, U=0,5 garážová vrata sekční s pohonem a dálkovým ovládáním v bílé barvě vnitřní parapety plastové, vnější parapety plastové, vše v barvě bílé Interiérové dveře VEKRA, SIMPLE1, kvalitní povrchová úprava lamino CPL Beige H
Povrchové úpravy stěn, stropů a podlah	vnitřní omítky stěn štukové nebo sádrové, podhled ze sádkartonu vnitřní keramické obklady v koupelně (v=2 m), WC (v=1 m) dlažba v zádveří, komoře, koupelně a WC, plovoucí podlaha v kuchyni, chodbě a všech pokojích fasáda je zateplena polystyrenem tl. 14 cm povrchová úprava fasády je ze šlechtěné probarvené silikátové omítky frakce 1,5 mm vnější sokl proveden z marmolitové stěrky na výšku cca 30 cm podhledy přesahujících částí krovu jsou obloženy dřevěnými palubkami namořenými glazurovací barvou Luxol na odstín dle vzorníku vnitřní malby bílé
Tepelné izolace	podlaha zateplena polystyrenem tl. 100 mm strop zateplen skelnou vatou tl. 240 mm
Hydroizolace	vodorovná izolace asfaltovanými pásy přitavením a penetrací podkladu
Zdravotechnika	2* WC, 1* umývadlo s polosloupem, 1* plastová vana, vodovodní baterie
Elektroinstalace	220/380 V, strojky a kryty zásuvek a vypínačů-ABB-klasik v bílé barvě součástí dodávky je vystrojený domovní rozvaděč
Topení	teplovodní podlahové topení z trubek COSMOFLEX IVAR CS dn 16 mm, rozdělovač 10-ti cestný v koupelně otopný žebřík teplovodní a s topnou spirálou regulace topení je programovatelným prostorovým termostatem na referenčním místě v domě kotel pro topení elektrický nebo plynový, ohřev TUV boiler 150 l nebo kombinovaným kotlem
Katalogová cena neobsahuje tyto dodávky : cena se stanovuje individuálně	kuchyňskou linku včetně spotřebičů, osvětlovací tělesa přípojky inženýrských sítí, energetické pilíře anténní rozvody a telekomunikační rozvody oplocení, chodníky, přístupové cesty, zpevněné plochy

Typ OMEGA ZGPV

Přízemní dům typu bungalov velikostní kategorie 4+1 s koupenou, WC a technickou místností. Velká variabilita vnitřního uspořádání místností-bez vnitřních nosných stěn, možnost omezeného využití neobytného podkroví pro skladovací prostory, technicky velmi jednoduchá a rychlá výstavba. Součástí domu je garáž.

- zastavěná plocha: 157,99 m²

- obestavěný prostor: 695,38 m³



OMEGA ZGPV	Rodinný dům
	Spodní stavba
Základy a základová deska	skrývka 20 cm, výkop rýh, základové pásy-prostý beton B15, hutněné zásypy, ležatá kanalizace základová deska z Kari sít 150/150/5 mm, betonová deska tl. 12 cm
	Hrubá stavba
Zdivo	dům-Porotherm Profi Dryfix 36,5 cm na pěnu + zateplení polystyrenem EPS 70 F tl. 140 mm garáž-Porotherm Profi Dryfix 24 cm na pěnu + zateplení polystyrenem EPS 70 F tl. 140 mm komín je tříšložkové těleso DN 200 s odvětráním, nadstřešní část je imitace režného cihelného zdiva příčky 8 cm Profi Dryfix na pěnu, keramické překlady Porotherm 7 u obvodového zdiva
Strop a krov	strop a krov je proveden ze dřevěných sbíjených vazníků
Střecha	valbová střecha sklon 25 nebo 35°, taška KMB BETA elegant s pojistnou folií na dvojité laťování klempířské výrobky střechy z eloxovaného hliníku v barvě krytiny okapový systém je v z lakovaného pozinkovaného plechu v barvě oplechování hromosvod - zemní i střešní vodič, uzemnění ve 4 rozích domu
	Dostavba
Výplně otvorů vnější a vnitřní	plastová okna ze špičkových německých 88mm PVC okenních profilů KÖMMERLING - SUPERLINE zasklení trojsklo 4/18/4/18/4, U=0,5 garážová vrata sekční s pohonem a dálkovým ovládáním v bílé barvě vnitřní parapety plastové, vnější parapety plastové, vše v barvě bílé Interiérové dveře VEKRA, SIMPLE1, kvalitní povrchová úprava lamino CPL Beige H
Povrchové úpravy stěn, stropů a podlah	vnitřní omítky stěn štukové nebo sádrové, podhled ze sádkokartonu vnitřní keramické obklady v koupelně (v=2 m), WC (v=1 m) dlažba v zádveří, komoře, koupelně a WC, plovoucí podlaha v kuchyni, chodbě a všech pokojích fasáda je zateplena polystyrenem tl. 14 cm povrchová úprava fasády je ze šlechtěné probarvené silikátové omítky frakce 1,5 mm vnější sokl proveden z marmolitové stěrky na výšku cca 30 cm podhledy přesahujících částí krovu jsou obloženy dřevěnými palubkami Namořenými glazurovací barvou Luxol na odstín dle vzorníku vnitřní malby bílé
Tepelné izolace	podlaha zateplena polystyrenem tl. 100 mm strop zateplen skelnou vatou tl. 240 mm
Hydroizolace	vodorovná izolace asfaltovanými pásy přitavením a penetrací podkladu
Zdravotechnika	2* WC, 1* umývadlo s polosloupem, 1* plastová vana, vodovodní baterie
Elektroinstalace	220/380 V, strojky a kryty zásuvek a vypínačů-ABB-klasik v bílé barvě součástí dodávky je vystrojený domovní rozvaděč
Topení	teplovodní podlahové topení z trubek COSMOFLEX IVAR CS dn 16 mm, rozdělovač 10-ti cestný v koupelně otopný žebřík teplovodní a s topnou spirálou regulace topení je programovatelným prostorovým termostatem na referenčním místě v domě kotel pro topení elektrický nebo plynový, ohřev TUV boiler 150 l nebo kombinovaným kotlem
Katalogová cena neobsahuje tyto dodávky : cena se stanovuje individuálně	kuchyňskou linku včetně spotřebičů, osvětlovací tělesa přípojky inženýrských sítí, energetické pilíře anténní rozvody a telekomunikační rozvody oplocení, chodníky, přístupové cesty, zpevněné plochy

Typ OMIKRON

Přízemní dům typu bungalov velikostní kategorie 3+1 s koupenou, WC a technickou místností. Velká variabilita vnitřního uspořádání místností-bez vnitřních nosných stěn, možnost omezeného využití neobytného podkroví pro skladovací prostory, technicky velmi jednoduchá a rychlá výstavba. Součástí domu je suché stání.

- zastavěná plocha: 127,26 m²

- obestavěný prostor: 582,33 m³



OMIKRON	Rodinný dům
	Spodní stavba
Základy a základová deska	skrývka 20 cm, výkop rýh, základové pásy-prostý beton B15, hutněné zásypy, ležatá kanalizace základová deska z Kari sít 150/150/5 mm, betonová deska tl. 12 cm
	Hrubá stavba
Zdivo	Porotherm Profi Dryfix 36,5 cm na pěnu + zateplení polystyrenem EPS 70 F tl. 140 mm příčky 8 cm Profi Dryfix na pěnu, keramické překlady Porotherm 7 u obvodového zdiva
Strop a krov	strop a krov je proveden ze dřevěných sbíjených vazníků garážové stání je provedeno z tesařsky vázaného krovu s přiznanými krokviemi
Střecha	sedlová střecha sklon 25° , taška KMB BETA elegant s pojistnou folií na dvojité laťování klempířské výrobky střechy z eloxovaného hliníku v barvě krytiny okapový systém je v z lakovaného pozinkovaného plechu v barvě oplechování hromosvod - zemní i střešní vodič, uzemnění ve 4 rozích domu
	Dostavba
Výplně otvorů vnější a vnitřní	plastová okna ze špičkových německých 88mm PVC okenních profilů KÖMMERLING - SUPERLINE zasklení trojsklo 4/18/4/18/4, U=0,5 vnitřní parapety plastové, vnější parapety plastové, vše v barvě bílé Interiérové dveře VEKRA, SIMPLE1, kvalitní povrchová úprava lamino CPL Beige H
Povrchové úpravy stěn, stropů a podlah	vnitřní omítky stěn štukové nebo sádrové, podhled ze sádkartonu vnitřní keramické obklady v koupelně (v=2 m), WC (v=1 m) dlažba v zádveři, komoře, koupelně a WC, plovoucí podlaha v kuchyni, šatně, chodbě a všech pokojích fasáda je zateplena polystyrenem tl. 14 cm povrchová úprava fasády je ze šlechtěné probarvené silikátové omítky frakce 1,5 mm vnější sokl proveden z marmolitové stěrky na výšku cca 30 cm podhledy přesahujících částí krovu jsou obloženy dřevěnými palubkami namořenými glazurovací barvou Luxol na odstín dle vzorníku vnitřní malby bílé
Tepelné izolace	podlaha zateplena polystyrenem tl. 100 mm strop zateplen skelnou vatou tl. 240 mm
Hydroizolace	vodorovná izolace asfaltovanými pásy přitavením a penetrací podkladu
Zdravotechnika	1* WC, 1* umývadlo s polosloupem, 1* plastová vana, 1*sprchový kout, vodovodní baterie
Elektroinstalace	220/380 V, strojky a kryty zásuvek a vypínačů-ABB-klasik v bílé barvě součástí dodávky je vystrojený domovní rozvaděč
Topení	teplovodní podlahové topení z trubek COSMOFLEX IVAR CS dn 16 mm, rozdělovač 10-ti cestný v koupelně otopný žebřík teplovodní a s topnou spirálou regulace topení je programovatelným prostorovým termostatem na referenčním místě v domě kotel pro topení elektrický nebo plynový, ohřev TUV boiler 150 l nebo kombinovaným kotlem
Katalogová cena neobsahuje tyto dodávky : cena se stanovuje individuálně	kuchyňskou linku včetně spotřebičů, osvětlovací tělesa přípojky inženýrských sítí, energetické pilíře anténní rozvody a telekomunikační rozvody oplocení, chodníky, přístupové cesty, zpevněné plochy

Typ OMIKRON 1P

Podkrovní dům velikostní kategorie 5+1 s koupenou, WC a technickou místností. Součástí domu je suché stání. Podkroví domu je využitelné v celé zastavěné ploše a může být řešené jako noční část domu. Velikost obestavěného prostoru a vybavení domu je velmi příznivém poměru k ceně domu.

- zastavěná plocha: 127,28 m²
- obestavěný prostor: 669,62 m³



OMIKRON 1P	Rodinný dům
	Spodní stavba
Základy a základová deska	skrývka 20 cm, výkop rýh, základové pásy-prostý beton B15, hutněné zásypy, ležatá kanalizace základová deska z Kari sít 150/150/5 mm, betonová deska tl. 12 cm
	Hrubá stavba
Zdivo	Porotherm Profi Dryfix 36,5 cm na pěnu + zateplení polystyrenem EPS 70 F tl. 140 mm příčky 8 cm Profi Dryfix na pěnu, keramické překlady Porotherm 7 u obvodového zdiva
Strop a krov	strop je proveden z keramických stropních trámu POT a stropních vložek MIAKO 19 krov je tesařsky vázaný, garážové stání je provedeno z tesařsky vázaného krovu s přiznanými krokvemi
Střecha	sedlová střecha sklon 35° , taška KMB BETA elegant s pojistnou folií na dvojité laťování klempířské výrobky střechy z eloxovaného hliníku v barvě krytiny okapový systém je v z lakovaného pozinkovaného plechu v barvě oplechování hromosvod - zemní i střešní vodič, uzemnění ve 4 rozích domu
	Dostavba
Výplně otvorů vnější a vnitřní	plastová okna ze špičkových německých 88mm PVC okenních profilů KÖMMERLING - SUPERLINE zasklení trojsklo 4/18/4/18/4, U=0,5 vnitřní parapety plastové, vnější parapety plastové, vše v barvě bílé Interiérové dveře VEKRA, SIMPLE1, kvalitní povrchová úprava lamino CPL Beige H
Povrchové úpravy stěn, stropů a podlah	vnitřní omítky stěn štukové nebo sádrové, podhled ze sádrokartonu vnitřní keramické obklady v koupelně (v=2 m), WC (v=1 m) dlažba v zádveří, komoře, koupelně a WC, plovoucí podlaha v kuchyni, šatně, chodbě a všech pokojích fasáda je zateplena polystyrenem tl. 14 cm povrchová úprava fasády je ze šlechtěné probarvené silikátové omítky frakce 1,5 mm vnější sokl proveden z marmolitové stěrky na výšku cca 30 cm podhledy přesahujících částí krovu jsou obloženy dřevěnými palubkami namořenými glazurovací barvou Luxol na odstín dle vzorníku vnitřní malby bílé
Tepelné izolace	podlaha zateplena polystyrenem tl. 100 mm strop zateplen skelnou vatou tl. 240 mm
Hydroizolace	vodorovná izolace asfaltovanými pásy přitavením a penetrací podkladu
Zdravotechnika	2* WC, 2* umývadlo s polosloupem, 1* plastová vana, vodovodní baterie
Elektroinstalace	220/380 V, strojky a kryty zásuvek a vypínačů-ABB-klasik v bílé barvě součástí dodávky je vystrojený domovní rozvaděč
Topení	teplovodní podlahové topení z trubek COSMOFLEX IVAR CS dn 16 mm, rozdělovač 10-ti cestný v koupelně otopný žebřík teplovodní a s topnou spirálou regulace topení je programovatelným prostorovým termostatem na referenčním místě v domě kotel pro topení elektrický nebo plynový, ohřev TUV boiler 150 l nebo kombinovaným kotlem
Katalogová cena neobsahuje tyto dodávky : cena se stanovuje individuálně	kuchyňskou linku včetně spotřebičů, osvětlovací tělesa přípojky inženýrských sítí, energetické pilíře anténní rozvody a telekomunikační rozvody oplocení, chodníky, přístupové cesty, zpevněné plochy

Typ SIGMA

Přízemní dům typu bungalov velikostní kategorie 4+1 s koupenou, WC a technickou místností. Velká variabilita vnitřního uspořádání místností-bez vnitřních nosných stěn, možnost omezeného využití neobytného podkroví pro skladovací prostory, technicky velmi jednoduchá a rychlá výstavba.

- zastavěná plocha: 134,18 m²

- obestavěný prostor: 543,47 m³



SIGMA	Rodinný dům
	Spodní stavba
Základy a základová deska	skrývka 20 cm, výkop rýh, základové pásy-prostý beton B15, hutněné zásypy, ležatá kanalizace základová deska z Kari sít 150/150/5 mm, betonová deska tl. 12 cm
	Hrubá stavba
Zdivo	Porotherm Profi Dryfix 36,5 cm na pěnu + zateplení polystyrenem EPS 70 F tl. 140 mm příčky 8 cm Profi Dryfix na pěnu, keramické překlady Porotherm 7 u obvodového zdiva komín je tříložkové těleso DN 200 s odvětráním, nadstřešní část je imitace rezného cihelného zdiva
Strop a krov	strop a krov je proveden ze dřevěných sbíjených vazníků
Střecha	valbová střecha sklon 25° , taška KMB BETA elegant s pojistnou folií na dvojité laťování klempířské výrobky střechy z eloxovaného hliníku v barvě krytiny okapový systém je v z lakovaného pozinkovaného plechu v barvě oplechování hromosvod - zemní i střešní vodič, uzemnění ve 4 rozích domu
	Dostavba
Výplně otvorů vnější a vnitřní	plastová okna ze špičkových německých 88mm PVC okenních profilů KÖMMERLING - SUPERLINE zasklení trojsklo 4/18/4/18/4, U=0,5 vnitřní parapety plastové, vnější parapety plastové, vše v barvě bílé Interiérové dveře VEKRA, SIMPLE1, kvalitní povrchová úprava lamino CPL Beige H
Povrchové úpravy stěn, stropů a podlah	vnitřní omítky stěn štukové nebo sádrové, podhled ze sádrokartonu vnitřní keramické obklady v koupelně (v=2 m), WC (v=1 m) dlažba v zádveří, komoře, koupelně a WC, plovoucí podlaha v kuchyni, šatně, chodbě a všech pokojích fasáda je zateplena polystyrenem tl. 14 cm povrchová úprava fasády je ze šlechtěné probarvené silikátové omítky frakce 1,5 mm vnější sokl proveden z marmolitové stěrky na výšku cca 30 cm podhledy přesahujících částí krovu jsou obloženy dřevěnými palubkami namořenými glazurovací barvou Luxol na odstín dle vzorníku vnitřní malby bílé
Tepelné izolace	podlaha zateplena polystyrenem tl. 100 mm strop zateplen skelnou vatou tl. 240 mm
Hydroizolace	vodorovná izolace asfaltovanými pásy přitavením a penetrací podkladu
Zdravotechnika	1* WC, 1* umývadlo s polosloupem, 1* plastová vana, 1*sprchový kout, vodovodní baterie
Elektroinstalace	220/380 V, strojky a kryty zásuvek a vypínačů-ABB-klasik v bílé barvě součástí dodávky je vystrojený domovní rozvaděč
Topení	teplovodní podlahové topení z trubek COSMOFLEX IVAR CS dn 16 mm, rozdělovač 10-ti cestný v koupelně otopný žebřík teplovodní a s topnou spirálou regulace topení je programovatelným prostorovým termostatem na referenčním místě v domě kotel pro topení elektrický nebo plynový, ohřev TUV boiler 150 l nebo kombinovaným kotlem
Katalogová cena neobsahuje tyto dodávky : cena se stanovuje individuálně	kuchyňskou linku včetně spotřebičů, osvětlovací tělesa přípojky inženýrských sítí, energetické pilíře anténní rozvody a telekomunikační rozvody oplocení, chodníky, přístupové cesty, zpevněné plochy

Typ ZETA

Přízemní dům typu bungalov velikostní kategorie 3+1 s koupenou, WC a technickou místností. Součástí domu je garáž.

- zastavěná plocha: 151,08 m²

- obestavěný prostor: 575,85 m³



ZETA	Rodinný dům
	Spodní stavba
Základy a základová deska	skrývka 20 cm, výkop rýh, základové pásy-prostý beton B15, hutněné zasypy, ležatá kanalizace základová deska z Kari sít 150/150/5 mm, betonová deska tl. 12 cm
	Hrubá stavba
Zdivo	Porotherm Profi Dryfix 36,5 cm na pěnu + zateplení polystyrenem EPS 70 F tl. 140 mm příčky 8 cm Profi Dryfix na pěnu, keramické překlady Porotherm 7 u obvodového zdiva
Strop a krov	strop a krov je proveden ze dřevěných sbíjených vazníků
Střecha	pultová střecha sklon 15°, plechová krytina LINDAB s pojistnou folií na dvojité laťování klempířské výrobky střechy z eloxovaného hliníku v barvě krytiny okapový systém je v z lakovaného pozinkovaného plechu v barvě oplechování hromosvod - zemní i střešní vodič, uzemnění ve 4 rozích domu
	Dostavba
Výplně otvorů vnější a vnitřní	plastová okna ze špičkových německých 88mm PVC okenních profilů KÖMMERLING - SUPERLINE zasklení trojsklo 4/18/4/18/4, U=0,5 vnitřní parapety plastové, vnější parapety plastové, vše v barvě bílé Interiérové dveře VEKRA, SIMPLE1, kvalitní povrchová úprava lamino CPL Beige H
Povrchové úpravy stěn, stropů a podlah	vnitřní omítky stěn štukové nebo sádrové, podhled ze sádkartonu vnitřní keramické obklady v koupelně (v=2 m), WC (v=1 m) dlažba v zádveří, komoře, koupelně a WC, plovoucí podlaha v kuchyni, šatně, chodbě a všech pokojích fasáda je zateplena polystyrenem tl. 14 cm povrchová úprava fasády je ze šlechtěné probarvené silikátové omítky frakce 1,5 mm vnější sokl proveden z marmolitové stěrky na výšku cca 30 cm podhledy přesahujících částí krovu jsou obloženy dřevěnými palubkami namořenými glazurovací barvou Luxol na odstín dle vzorníku vnitřní malby bílé
Tepelné izolace	podlaha zateplena polystyrenem tl. 100 mm strop zateplen skelnou vatou tl. 240 mm
Hydroizolace	vodorovná izolace asfaltovanými pásy přitavením a penetrací podkladu
Zdravotechnika	1* WC, 1* umývadlo s polosloupem, 1*sprchový kout, vodovodní baterie
Elektroinstalace	220/380 V, strojky a kryty zásuvek a vypínačů-ABB-klasik v bílé barvě součástí dodávky je vystrojený domovní rozvaděč
Topení	teplovodní podlahové topení z trubek COSMOFLEX IVAR CS dn 16 mm, rozdělovač 10-ti cestný v koupelně otopný žebřík teplovodní a s topnou spirálou regulace topení je programovatelným prostorovým termostatem na referenčním místě v domě kotel pro topení elektrický nebo plynový, ohřev TUV boiler 150 l nebo kombinovaným kotlem
Katalogová cena neobsahuje tyto dodávky : cena se stanovuje individuálně	kuchyňskou linku včetně spotřebičů, osvětlovací tělesa přípojky inženýrských sítí, energetické pilíře anténní rozvody a telekomunikační rozvody oplocení, chodníky, přístupové cesty, zpevněné plochy